
SPEED CONTROL UX-52
HY023 82x75mm Solder.side

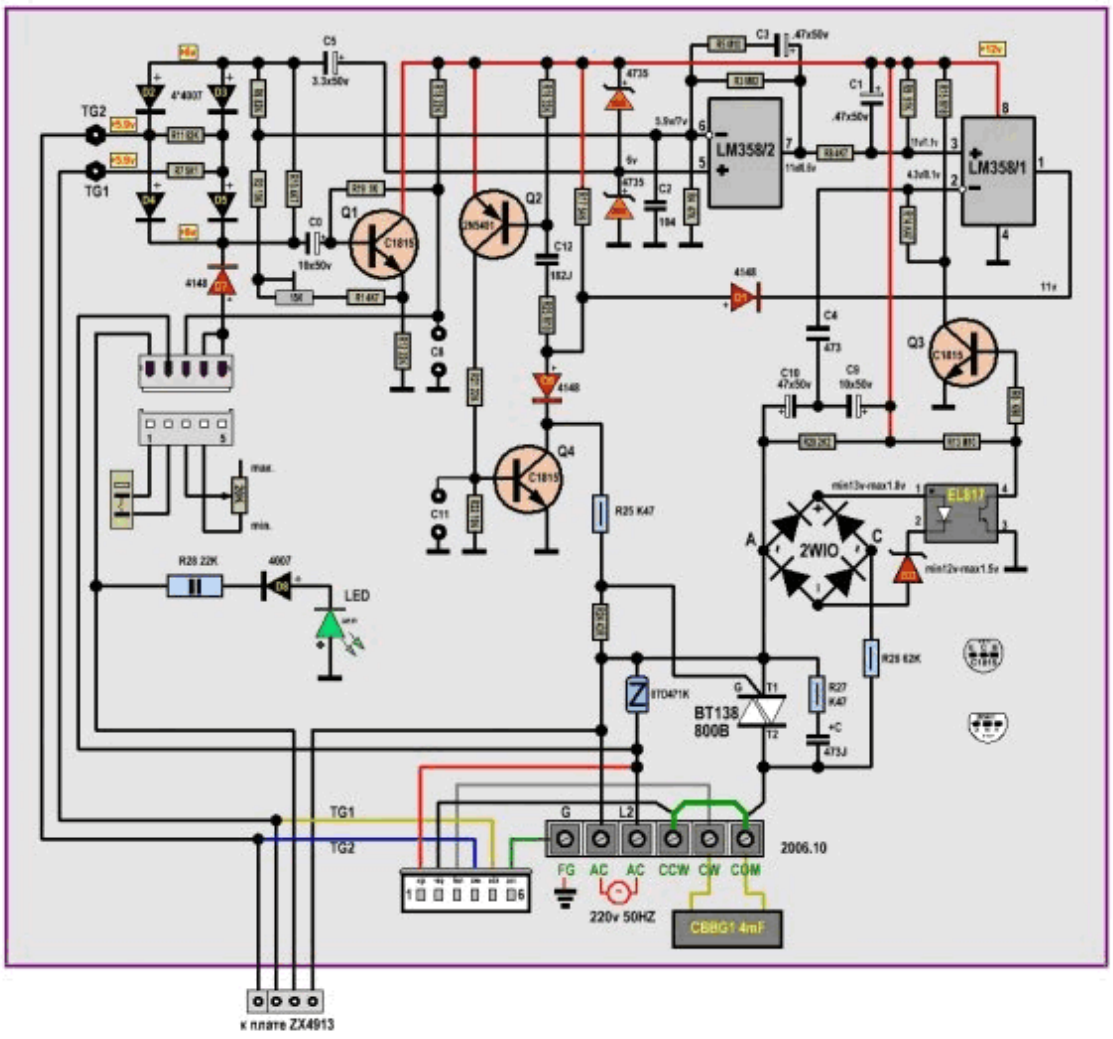

R		C		[Rnep. min/max]	
R00	K98	C 0	10x50v	Q1	
R01	4K7	C 1	0.47x50v	B	6.5V/9.2V
R02	10K	C 2	104	C	12V/12V
R03	M82	C 3	0.47x50v	E	6V/8.7V
R04	47K	C 4	473		
R05	M10	C 5	3.3x50v	Q2	
R06	82K	C 6	-	C	0V / 0.4V
R07	5K1	C 7	-	B	11.7V/11.7V
R08	4K7	C 8	отсутствует	E	12V/12V
R09	91K	C 9	10x50v		
R10	4K7	C10	47x50v	Q3	
R11	82K	C11	отсутствует	B	0.1V / 0.6V
R12	22K	C12	182J	C	4.3V/0.1V
R13	M10	C+	473J	E	0V / 0V
R14	K47	Свнеш.	4mFx450v		
R15	M18			Q4	
R16	33K	LM358 [min/max]		B	0V / 0V
R17	56K	1.	11v/10.8v	C	22.2V/19V
R18	22K	2.	4.3v/0.1v	E	0V / 0V
R19	1K	3.	11v/1.1v		
R20	2K2	4.	GND		
R21	22K	5.	6v/6v		
R22	10K	6.	5.9v/7v		
R23	M10	7.	11v/0.6v		
R24	43R	8.	12v/12v		
R25	K47	D			
R26	62K	D2-D5,D8	4007		
R27	K47	D1,D7,D9	4148		
R28	22K	ZD1-ZD2	1N4735		
15K-подст.		ZD3			
20K-перем.					

ИНДИКАЦИЯ FYQ-2841 CL