Технические характеристики продукта

Спецификации



Световой блок для головки Ø22, зеленый, встроенный светодиод, 230...240 V AC

ZBVM3

Основные характеристики

Серия	Harmony XB5 Harmony XB4
Тип продукта	Блок световой сигнализации
Краткое название устройства	ZBV
минимальная партия для продажи	5
соединения – клеммы	Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 Винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1
Тип сигнализации	Постоянный
источник света	Светодиод с защитой
цоколь лампы	Встроенный светодиод
питание блока световой сигнализации	Прямой
цвет источника света	Зеленый
[Us] номинальное напряжение питания	230...240 В переменный ток в 50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Вес нетто	0,017 kg
момент затяжки	0,8…1,2 Н·м в соответствии с EN 60947-1
форма головки винта	Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка
пределы напряжения питания	195…264 миля переменный ток
Потребляемый ток	14 мА
срок службы	100000 h при номинальном напряжении и 25 °C
выдерживаемая импульсная помеха	1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5
монтаж блока	Монтаж на передней панели

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

код состава электрической части	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Комплектация изделия	Основной элемент

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C
Температура окружающей среды	-40…70 °C
Степень защиты **IP**	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Сертификаты	CSA внесен в список UL
стойкость к коммутационным помехам	2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
стойкость к электромагнитным полям	10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3
стойкость к электростатическому разряду	6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с МЭК 61000-4-2
Электромагнитное излучение	Класс B в соответствии с IEC 55011
[Us] Номинальное напряжение питания	230...240 В

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	5,500 cm
Package 2 Length	5,500 cm
Package 2 Weight	52,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	800

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,815 kg

Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

Объяснение данных об окружающей среде >

Как мы оцениваем устойчивость продукта >

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Директива ЕС RoHS	Добровольное соответствие (продукт не подпадает под действие **EU RoHS)**
Регламент RoHS, Китай	Декларация **RoHS** Китая

Use Again


Повторная сборка и повторное производство

WEEE	Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общебытового мусора


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

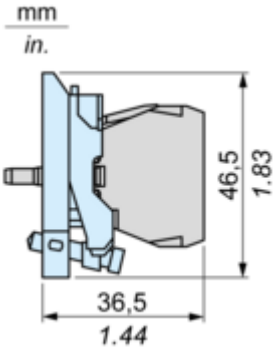


Technical Illustration


Dimensions

mm
in.

+ ZB5AZ009




+ ZB4BZ009



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

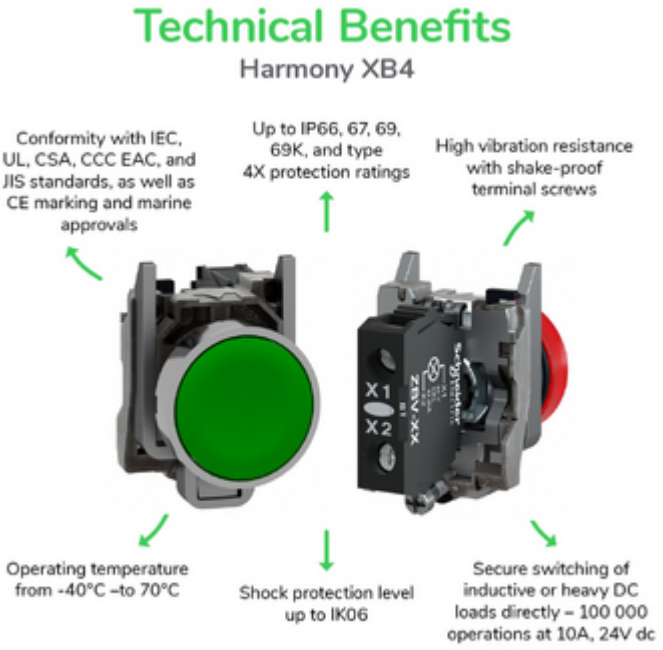

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

