

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 10102**

**Цена в прайсе: 77 тг.**

**DIP панель 28 контактов узкая**

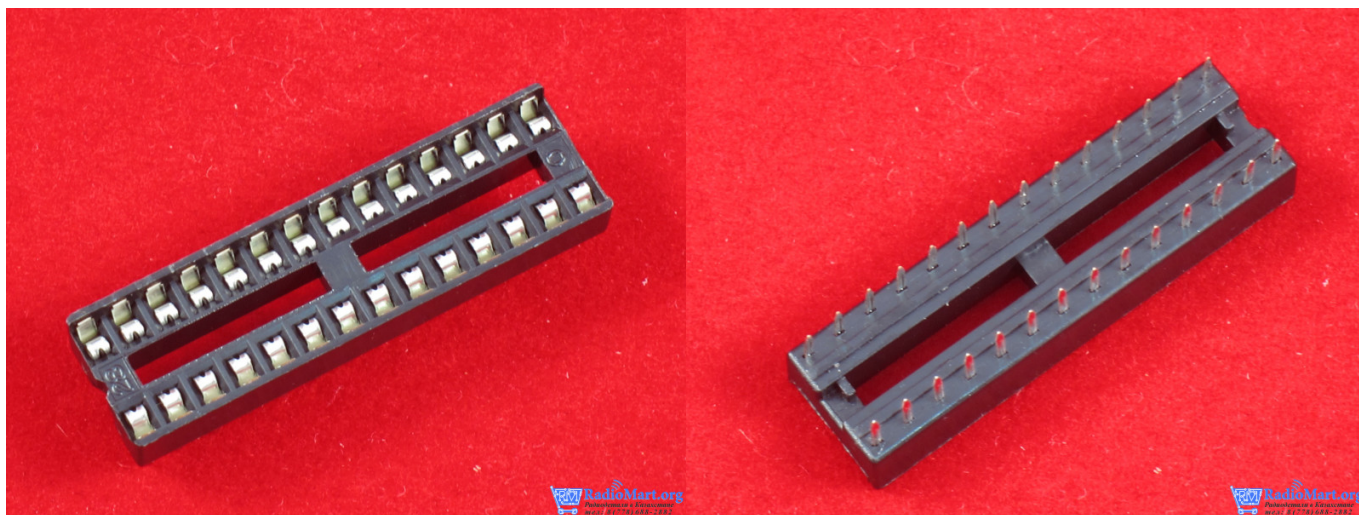

Панельки для микросхем получили очень широкое применение, благодаря своей простоте в изготовлении и последующем использовании. Припаяв единожды панельку к плате, Вы получаете возможность к быстрой установке, обслуживанию и замене микросхемы.

DIP панельки для микросхем - наиболее дешёвые и распространённые изделия, предназначенные для быстрого и лёгкого монтажа/демонтажа микросхем в корпусе DIP с печатных плат. Панель представляет собой небольшой разъём, имеющий стандартные контакты, типа «мама», в количестве восьми пар с шагом 2,54мм. Для каждого типа микросхем выпускаются определенные виды панелек, разработанные под конкретный тип корпуса микросхемы. Используются панельки для упрощения монтажа микросхем и их последующего обслуживания или в случае необходимости замены.

#### **Спецификация:**

- Серия: SCS;
- Количество контактов: 28;
- Шаг контактов: 2.54;
- Материал изолятора: термопластический полистирол;
- Сопротивление изолятора: 1000 МОм;
- Материал контактов: фосф. бронза;
- Покрытие контактов: олово;
- Сопротивление контактов: 0.02 Ом;
- Предельный ток: 1А;
- Предельное напряжение: не менее 1000В, в перем. тока в течение 1 мин;
- Способ монтажа: пайка в отверстия;

- Рабочая температура: от  $-55^{\circ}\text{C}$  до  $+105^{\circ}\text{C}$ .