


г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11052 Цена в прайсе: 53967 тг.

Блок питания лабораторный Element 305D

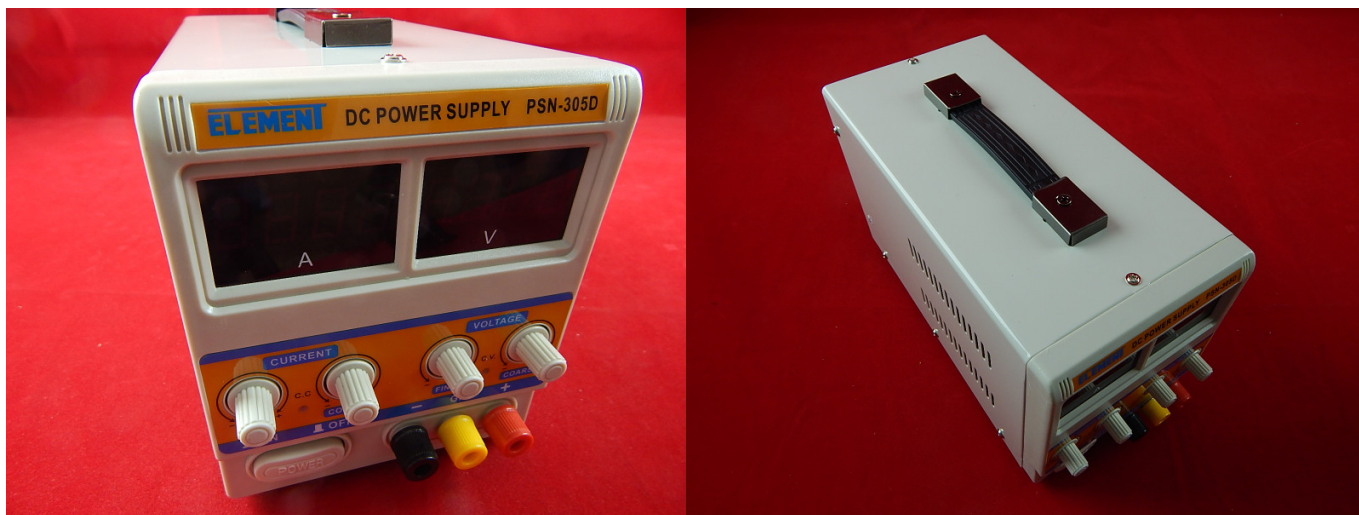

Предназначен для работы с различными устройствами. Предусматривает защиту от перенапряжения и короткого замыкания. Может использоваться в производственных и лабораторных условиях.

305D - надежный и высокоточный прибор, снабженный встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания. В случае, если величина тока превышает нормальное значение более, чем на 10%, питание отключается. После устранения всех неисправностей достаточно перезагрузить блок питания для его нормальной работы.

Спецификация

Напряжение на входе: $220V \pm 10\%$ - 50/60Гц

Напряжение на выходе: 0-30V

Ток нагрузки: 0-2A / 0-3A / 0-5A

Температурный диапазон: $-10^{\circ}C$ - $40^{\circ}C$

Относительная влажность: $<90\%$

Температурный коэффициент: $\leq 300PPm/^{\circ}C$

Пульсация напряжения: $\leq 1mV$

Пульсация тока: $\leq 3mA$

Устойчивость нагрузки (напряжение): $\leq 0,01\% \pm 2mV$

Устойчивость нагрузки (ток): $\leq 0,02\% \pm 3mA$

Размер аппарата: 275x128x162мм