

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11297

Цена в прайсе: 56 тг.

MB6S Диодный мост 600В 0,5А

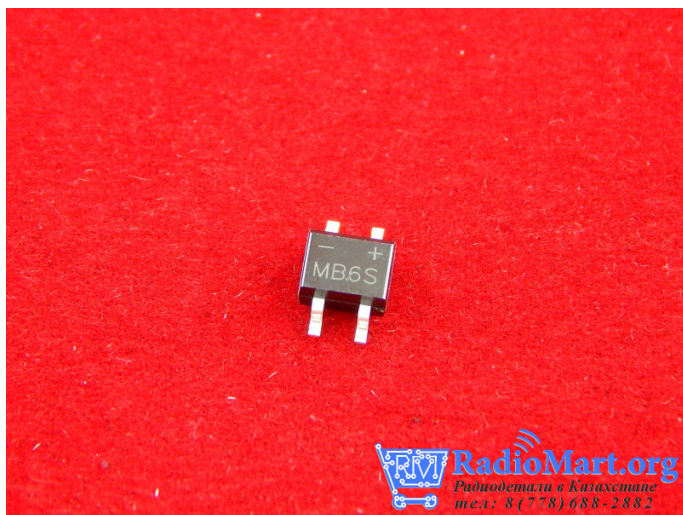

MB6S - диодный мост 0,5А 600В в пластиковом корпусе с выводами для поверхностного SMD монтажа на печатную плату.

Мост MB6S применяется для выпрямления токов промышленной частоты 50/60Гц.

Однофазный мост

- Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение(V_{RRM}): **600 В**;
- Максимальное постоянное блокируемое напряжение(V_{DC}): **600 В**;
- Среднеквадратичное напряжение(V_{RMS}): **420 В**;
- Максимальный прямой ток: **0.5 А**;
- Общая емкость: **13 пФ**;
- Максимальный обратный ток, 25 °С: **5 мкА**;
- Максимальное прямое напряжение, 25 °С: **1 В**;
- Рабочая температура: **-55...+150 °С**;
- Способ монтажа: **SMD**;
- Корпус: **ТО-269АА (MBS)**.