

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11518

Цена в прайсе: 66 тг.

Геркон Y213 (нормально разомкнутый)

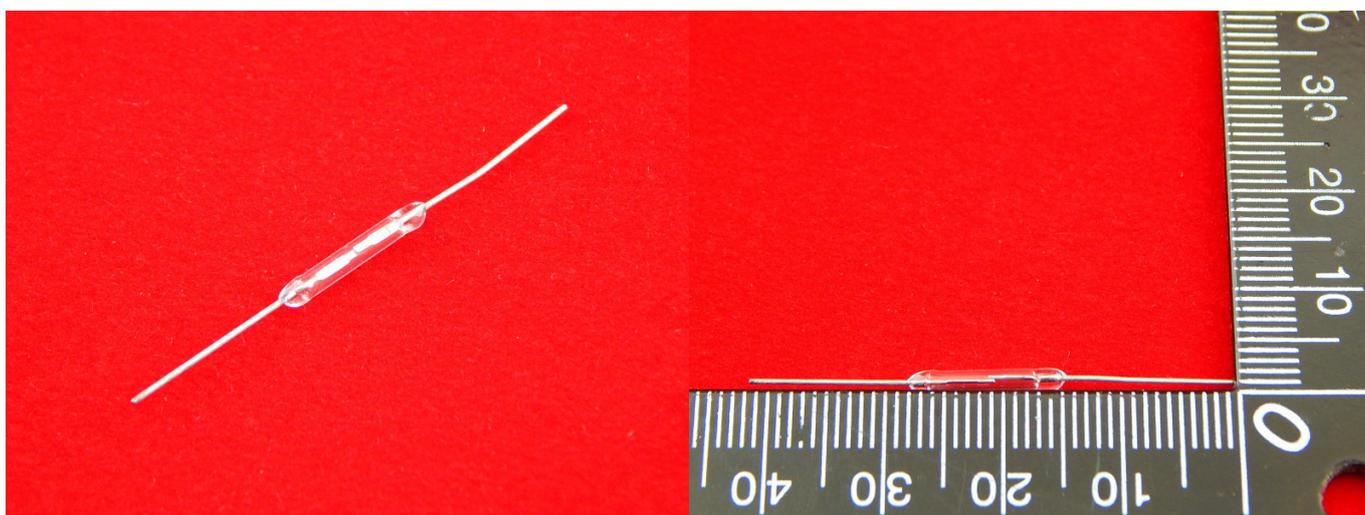

Геркон Y213 (магнитоуправляемый контакт) с нормально разомкнутыми контактами. Контакт замыкается при поднесении магнита. Может использоваться для коммутирования слаботочных систем, в том числе в сигнализации и автоматике.

Магнитный геркон является основным компонентом системы контактного реле в различных электромагнитных схемах. Герконовый датчик содержит два контакта из ферромагнитного сплава, заключенных в стеклянную колбу. Если к контактам поднести магнитный элемент - они замыкаются, образуя непрерывную электромагнитную сеть. Контакты в герконе изолированы от внешней среды, поэтому использовать его можно и в условиях повышенной запылённости, влажности, в агрессивных средах. При наличии магнитного поля свыше порогового уровня геркон замыкает цепь, а при его отсутствии - размыкает. Геркон часто применяется как датчик сообщающий об открытии окна, двери, а также в других проектах требующих надежное замыкание или размыкание электрической цепи без непосредственного тактильного воздействия.

Характеристика:

- Максимальное напряжение: 300 VDC;
- Минимальное пробивное напряжение: 150 VDC;
- Максимальная коммутируемая мощность: 10 W;
- Максимальный коммутируемый ток: 0,55 A;
- Максимальное время срабатывания: 0,45 мс;
- Время разъединения контактов: 0,25 мс;
- Резонансная частота: 5000 Гц;
- Эксплуатационная частота: 400 Гц;
- Максимальная емкость: 0,5 пФ;

- Размер (ДхШхВ): 14 x 2,3 мм.

Схема:

