г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 11323 Цена в прайсе: 2783 тг.

Цифровой вольтметр амперметр DC 0-100В, 10А

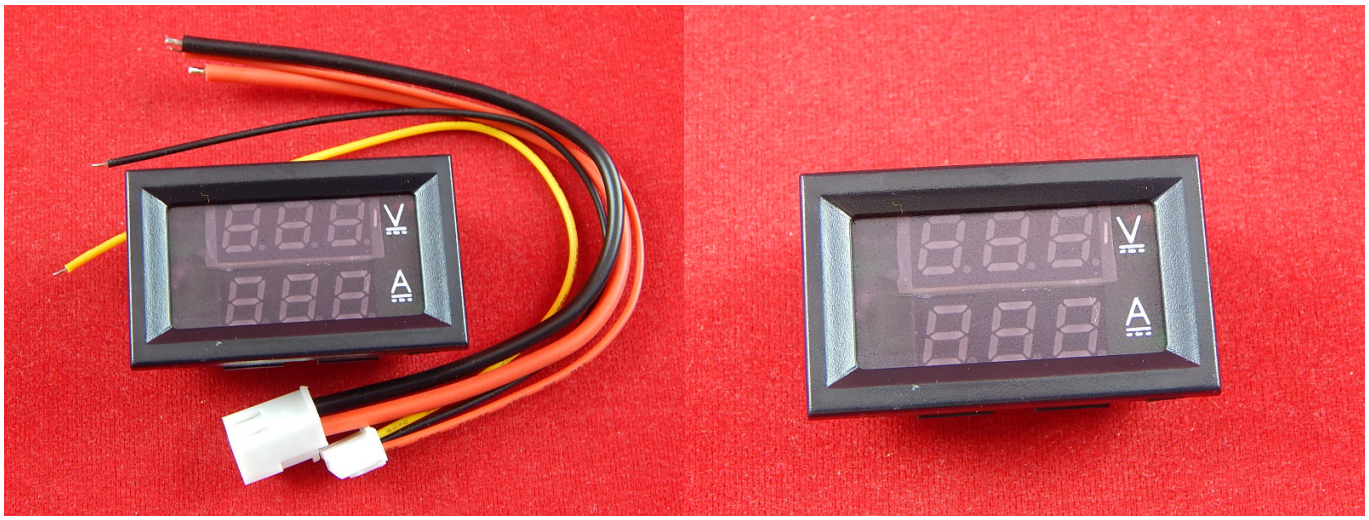

Цифровой вольтамперметр позволяет производить замеры напряжения и силы тока с выводом показателей на дисплей

Цвет дисплея: Красный - вольтметр ; Синий - амперметр .
Дисплей: 0,28 - дюйма (7.1мм); Светодиодный цифровой .
Напряжение питания : DC 4,5 ~ 28V .
Измеряемое напряжение : DC 0 ~ 100V .
Минимальное разрешение (V) : 0.1V .
Частота обновления : 300 мс / раз .
Точность измерения : 2%
Минимальное разрешение: 0.01A .
Ток потребления 20мА .
Измеряемый ток: 10A (прямое измерение , встроенный шунт) .
Рабочая температура : от -10 до +65 град ; с .
Рабочая влажность : от 10 до 80 % (без конденсации) .

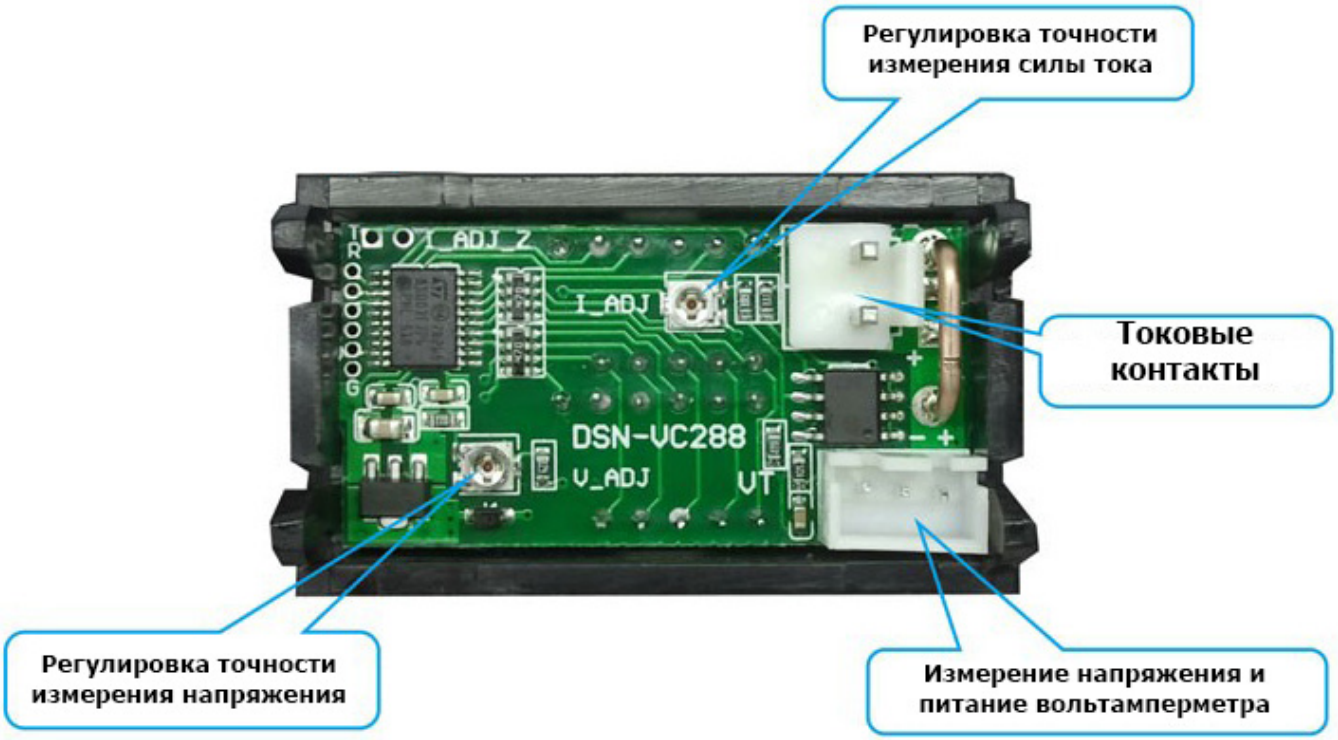
Регулировка точности измерения силы тока
Токовые контакты
Регулировка точности измерения напряжения
Измерение напряжения и питание вольтамперметра
DSN-VC288
I_ADJ
V_ADJ
VT

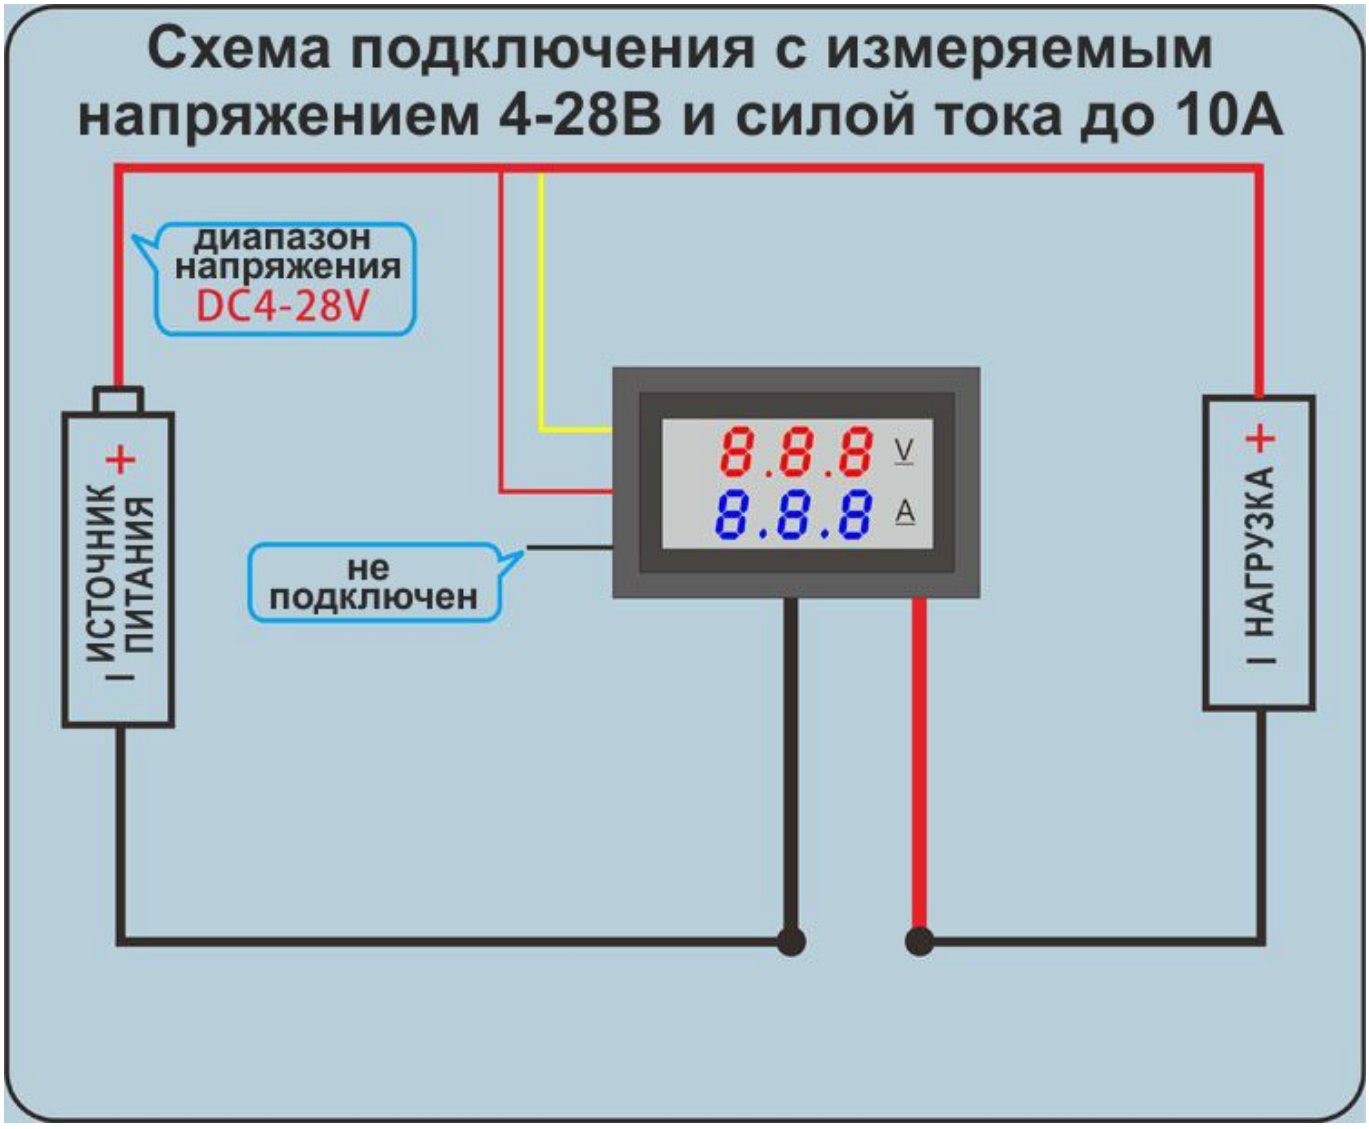
Схема подключения с измеряемым напряжением 4-28В и силой тока до 10А
диапазон напряжения DC4-28V
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
+
не подключен
8.8.8 V
8.8.8 A
НАГРУЗКА
+

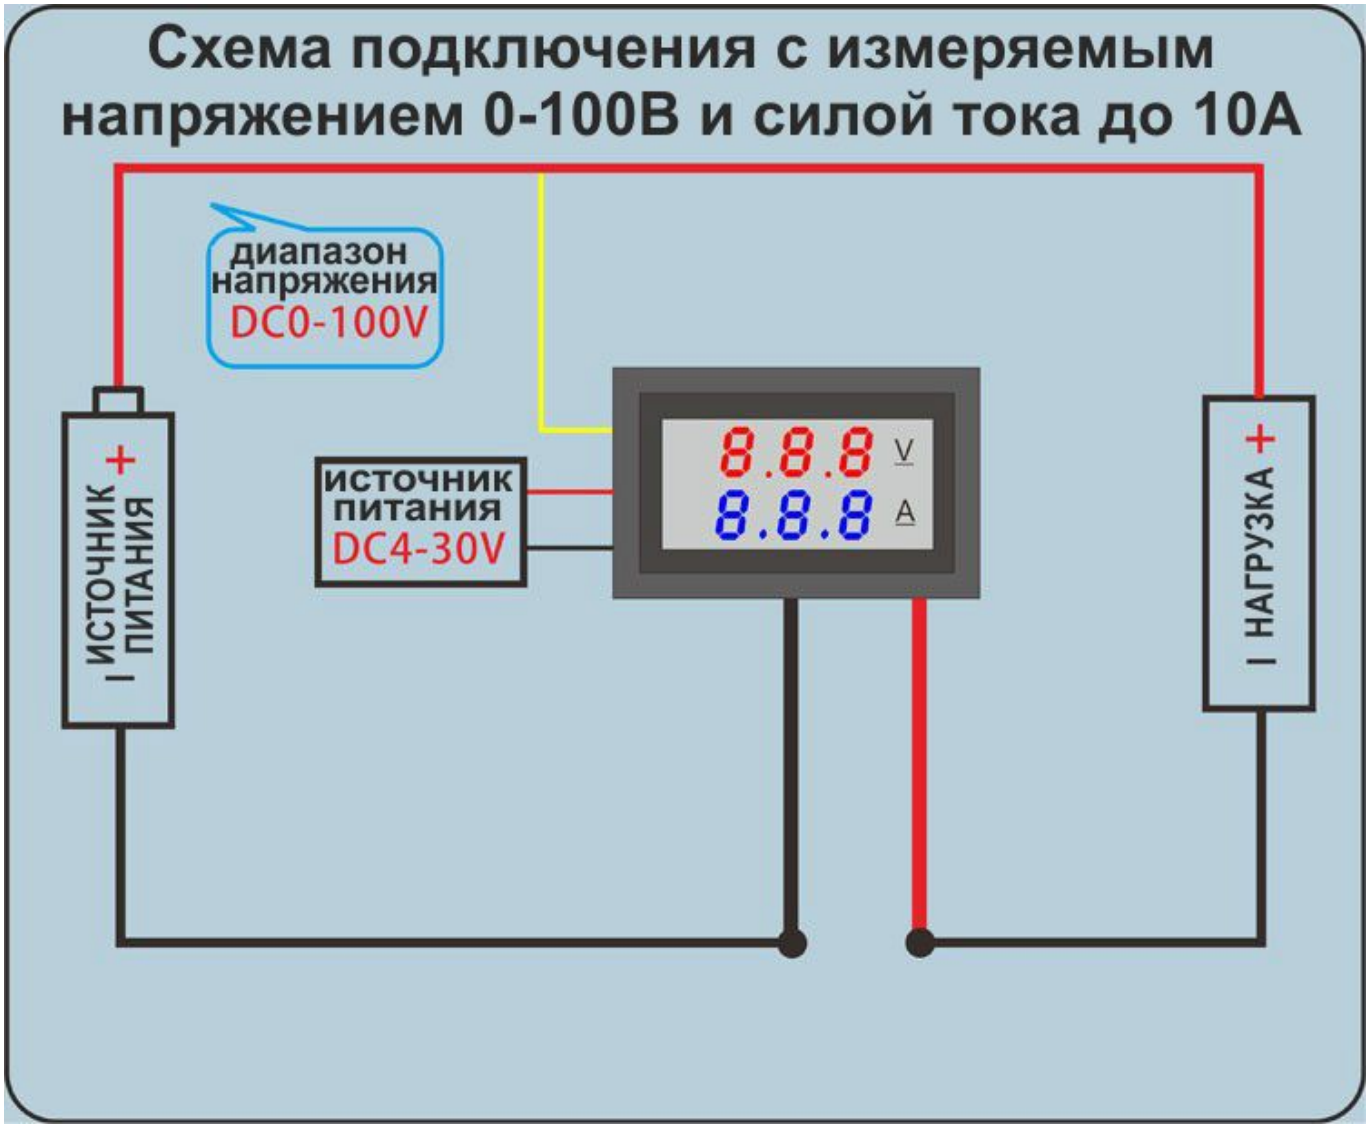
Схема подключения с измеряемым напряжением 0-100В и силой тока до 10А
диапазон напряжения
DC0-100V
источник питания
DC4-30V
8.8.8 V
8.8.8 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ +
НАГРУЗКА +