

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11368

Цена в прайсе: 441 тг.

ВТА41-600В Симистор

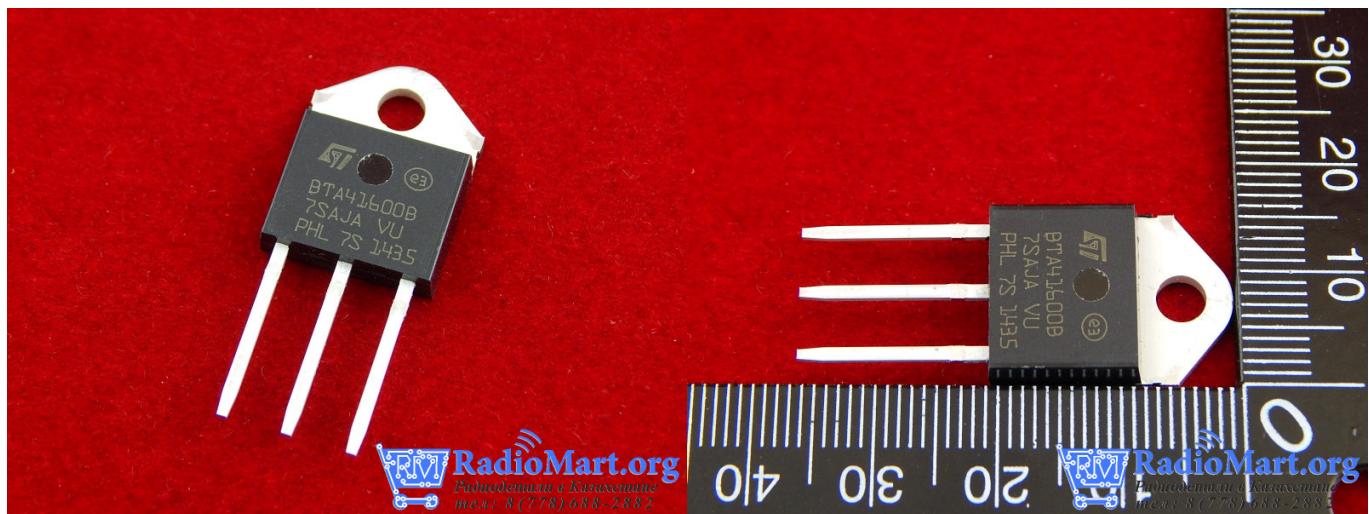

ВТА41-600В Симистор на 40 Ампер 600 Вольт

Основные параметры

Максимальное обратное напряжение $U_{обр.,B}$: 600

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии $U_{зс.повт.макс.,B}$: 600

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии $I_{ос.ср.макс.,A}$: 41

Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии $I_{кр.макс.,A}$: 410

Макс. напр. в открытом состоянии $U_{ос.макс.,B}$: 1.55

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора $I_{у.от.мин.,A}$: 0.1

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току $U_{у.от.,B}$: 1.5

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии $dU_{зс.}/dt, B/\mu\text{с}$: 500

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии $dI/dt, A/\mu\text{с}$: 500

Время включения $t_{вкл.}, \mu\text{с}$: 2

Рабочая температура, С: -40...125

Корпус: top-3