

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11387

Цена в прайсе: 364 тг.

Симистор ВТА16-600В, 16А, 600В

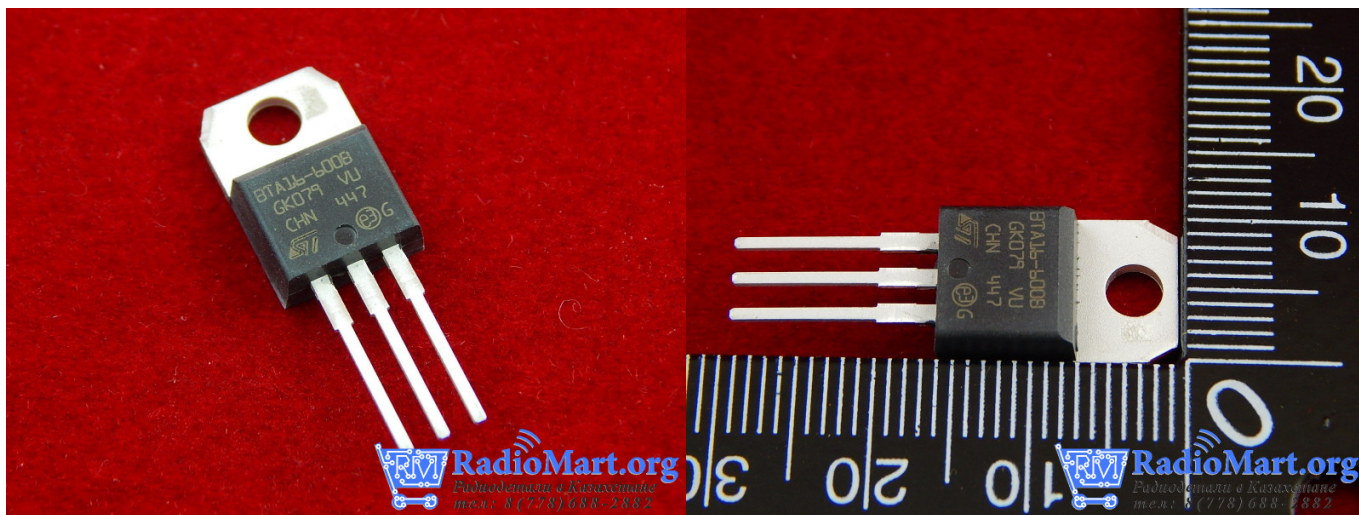

ВТА16-600В - симисторы (симметричные тиристоры) средней мощности в корпусе ТО-220. Фланец корпуса симистора серии ВТА изолирован от остальных выводов.

Максимальное обратное напряжение $U_{обр.}$: 600В

Максимальное повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии $U_{з.повт.макс.}$: 600В

Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии $I_{ос.ср.макс.}$: 16А

Максимальное кратковременный импульсный ток в открытом состоянии $I_{кр.макс.}$: 168А

Максимальное напряжение в открытом состоянии $U_{ос.макс.}$: 1.5В

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора $I_{у.от.мин.}$: 0.05А

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току $U_{у.от.}$: 1.3В

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии $dU_{з.}/dt$: 10В/мкс

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt : 10А/мкс

Время включения $t_{вкл.}$: 2мкс

Рабочая температура: -40...125С

Корпус: to220ab