

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 12008**

**Цена в прайсе: 2839 тг.**

**H301 Серводвигатель Micro H301 3.7G**

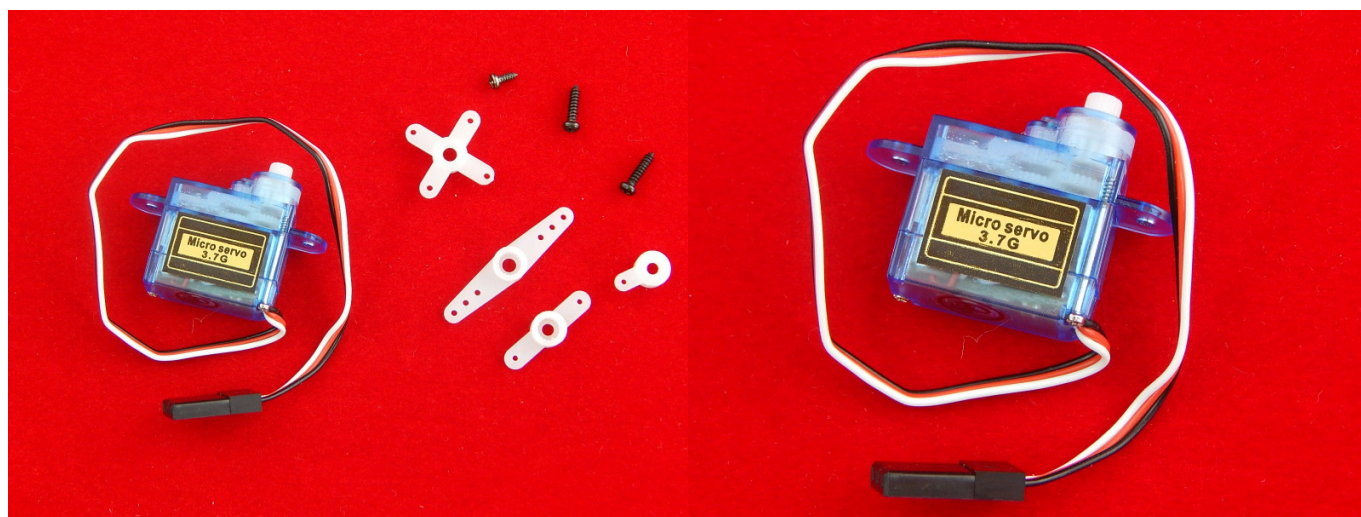

Формат «микро» полезен там, где важен размер и вес привода. В комплекте с сервоприводом идёт комплект крепежа и пластиковых качелек. Привод может быть подключен непосредственно к микроконтроллеру, без силового драйвера.

**Для этого от него идёт шлейф из трёх проводов:**

- красный — питание
- коричневый — земля
- жёлтый — сигнал;

**Подключается к цифровому выходу микроконтроллера!**

Сервопривод - механизм, имеющий в своем устройстве специальный датчик, по которому отслеживаются определенные значения, блок управления, двигатель. Задачей устройства является контроль и поддержание параметров во время работы, в зависимости от сигнала, передаваемого в отдельный момент времени.

**Спецификация:**

- Напряжение: 4.8 - 6.0V
- Скорость: 0,1 сек / 60 ° (4.8V без нагрузки)
- Крутящий момент: 0,7 кг / см & л (4.8V); 0,8кг / см & л (6.0V)
- Рабочий ток: 100mA
- Статический ток: 1 mA

- Длина кабеля: 150 мм
- Тип разъема: JR штекер
- Рабочая температура: -30 ° - + 60 °
- Рабочее напряжение: 4.8-6.0 вольт
- Вес: 3.7 г (только SERVO)

**Схема размера:**

