г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11


**г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



## Артикул: 11387 Цена в прайсе: 364 тг.

## Симистор ВТА16-600В, 16А, 600В

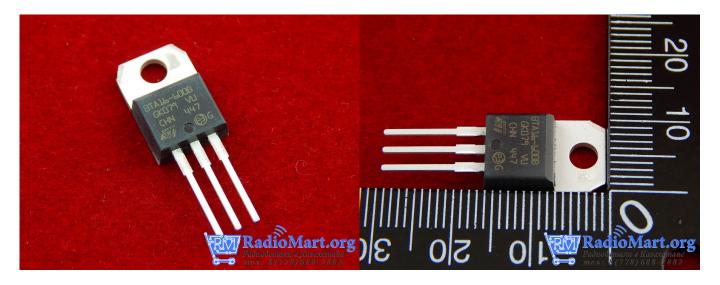

BTA16-600B - симисторы (симметричные тиристоры) средней мощности в корпусе TO-220. Фланец корпуса симистора серии BTA изолирован от остальных выводов.

Максимальное обратное напряжение Uoбp.: 600В

Максимальное повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.: 600В

Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии Іос.ср.макс.: 16А

Максимальное кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Ікр.макс.: 168A Максимальное напряжение в открытом состоянии Uoc.макс.: 1.5B

Максимальное напряжение в открытом состоянии оос.макс.: 1.56

Наимон ний постояниий ток управновия, нообходимий для видоне

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iy.от.мин.: 0.05A

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uy.ot.: 1.3B

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзc./dt: 10B/мкс

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt: 10A/мкс

Время включения tвкл.: 2мкс Рабочая температура: -40...125C

Корпус: to220ab