

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 10258**

**Цена в прайсе: 154 тг.**

**BT139-800E, Симистор (триак), управление двигателями**

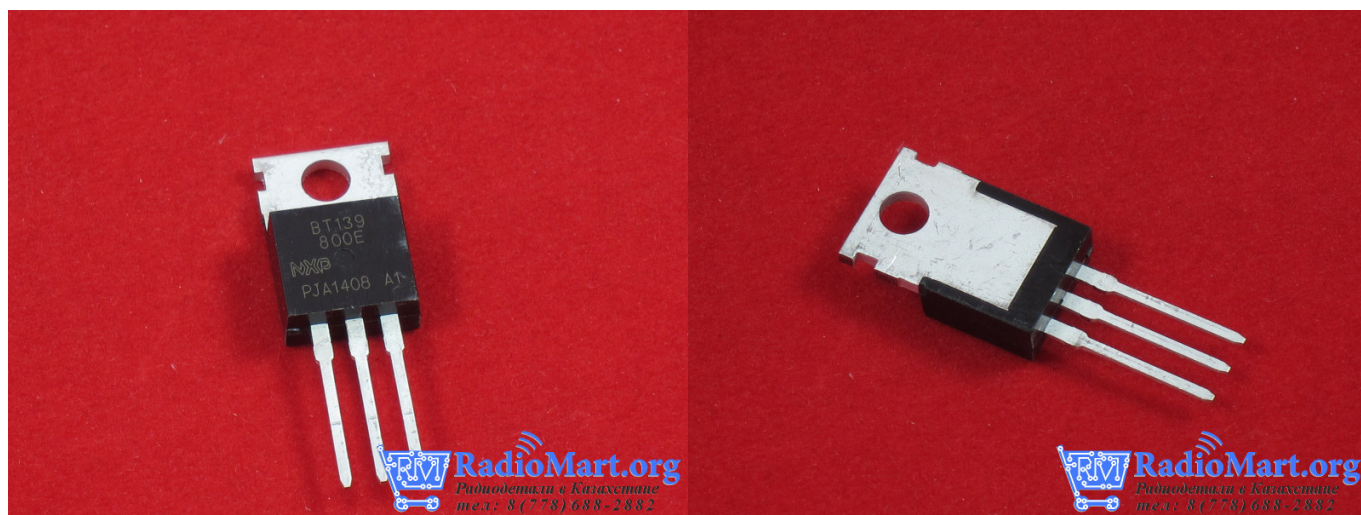

Полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для коммутации в цепях переменного тока. В электронике часто рассматривается как управляемый выключатель (ключ).

### **Технические параметры**

Максимальное обратное напряжение  $U_{обр.В}$  800

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии  $U_{зс.повт.макс.В}$  800

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии  $I_{ос.ср.макс.А}$  16

Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии  $I_{кр.макс.А}$  140

Макс. напр. в открытом состоянии  $U_{ос.макс.В}$  1.6

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора  $I_{у.от.мин.А}$  0.1

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току  $U_{у.от.В}$  1.5

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии  $dU_{зс.}/dt, В/мкс$  20

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии  $dI/dt, А/мкс$  20

Время включения  $t_{вкл.мкс}$  2

Рабочая температура,  $С$  -40...125

Корпус to220ab