г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,

офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11683 Цена в прайсе: 4840 тг.

Понижающий преобразователь DC-DC (32..2B) 15А

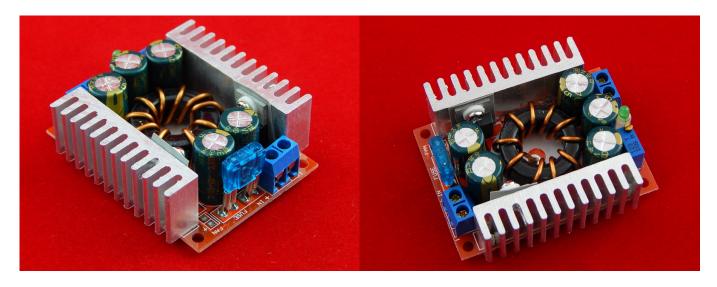

Понижающий конвертер является преобразователем постоянного тока, на базе которого можно построить источник питания с требуемым напряжением

Характеристики:

Входное напряжение: 4..32 В

Выходное напряжение: 1,2..32 В (регулируется)

Входной ток: 15А (МАКС) Требуется дополнительное охлаждение

Защита от перегрева: есть

Защита от короткого замыкания: есть (ограничение тока 25А) Входной предохранитель 15А

Рабочая частота: 150 кГц

КПД: до 96%

Размер: 60х51мм, высота 22мм

Рабочая температура: -30°C до + 70°C