

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 10171**

**Цена в прайсе: 243 тг.**

**74НС574 Микросхема (триггер, flip-flop)**

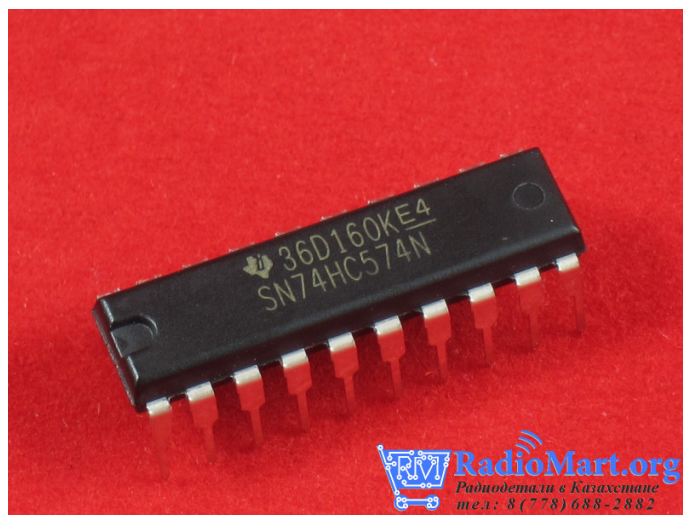

Популярный восьмеричный тактируемый D-триггер

Тип триггер: D

Задержки распространения: 32NS

Напряжение питания мин: 2В

Напряжение питания Макс: 6В

Тип корпуса: DIP

Кол-во контактов: 20

Частота: 35МГц

Выходной ток: 7.8мА

Тип триггера: Положительное ребро

Минимальная температура работы: -55 ° C

Максимальная рабочая температура: 125 ° C

Щелочное число: 74

IC Generic Номер: 74НС574

Логическая функция номер: 74574G

Logic IC щелочное число: 74574

Logic IC Семья: HC

Logic IC функционал: Octal D-Type trigger

Кол-во выходов: 8

Кол-во входов: 1

Диапазон рабочих температур: от -55 ° C до +125 ° C

Напряжение питания: 6В