

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11808

Цена в прайсе: 1706 тг.

CP2102 USB TO TTL 6 контактов

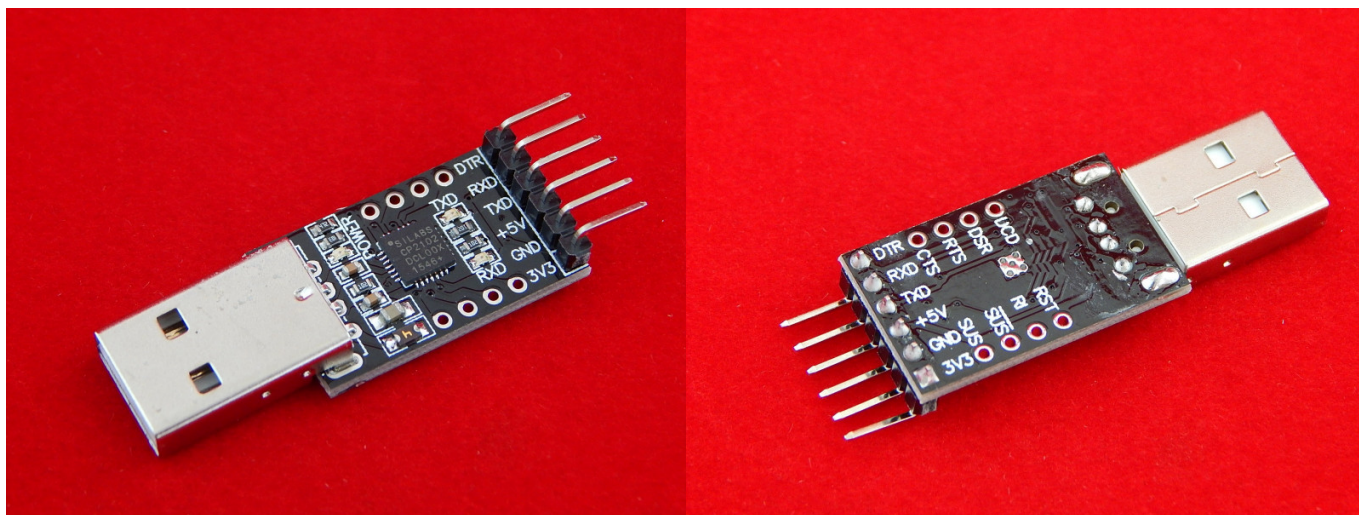

Программировать различные ардуино- и не ардуино- образные контроллеры, получать информацию на компьютер со всего, что имеет последовательный интерфейс с TTL логикой.

Характеристики

- Скорость обмена данными по UART 300Бит/сек — 1Мбит/сек
- Буфер чтения 576 байт, записи 640 байт
- Поддержка USB 2.0 12Мбит/сек
- Поддержка режима SUSPENDED USB
- Встроенный стабилизатор питания 3.3В 100мА
- EEPROM с конфигурационными параметрами 1024 байт
- Поддерживаемые ОС Windows 8/7/Vista/Server 2003/XP/2000, Windows CE, Mac OS-X/OS-9, Linux, Android
- Возможность настройки параметров платы и драйверов под свои проекты
- Размеры платы 26.5 x 15.6 мм