

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 11903**

**Цена в прайсе: 386 тг.**

**НСРL-3150**

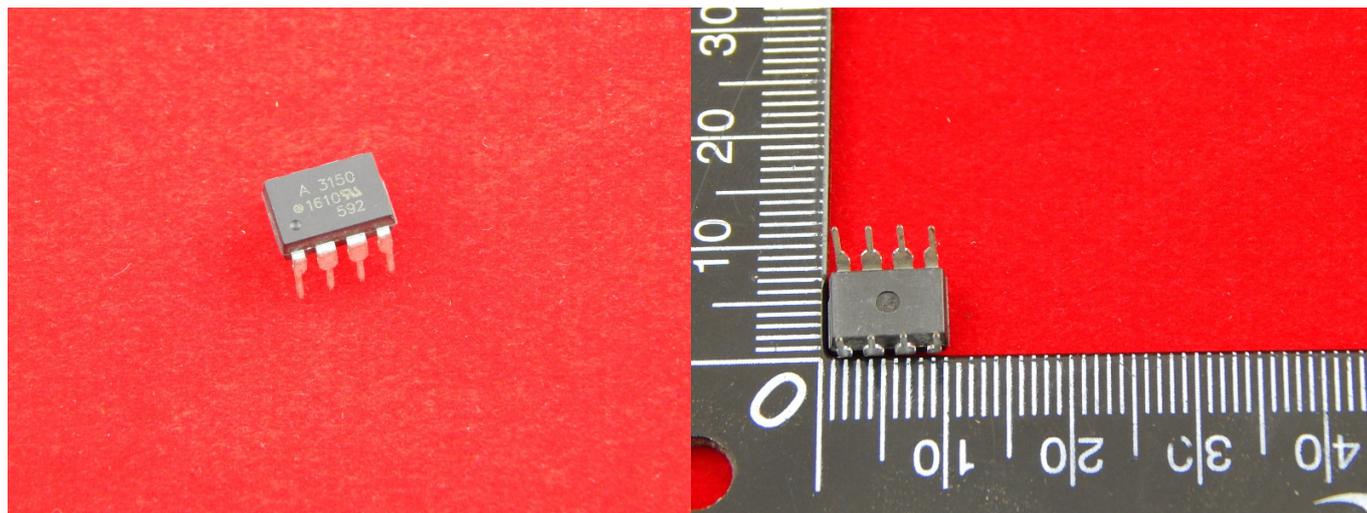

НСРL-3150 Оптрон с драйвером IGBT, на ток 0.5 Ампера

Количество каналов: 1 шт

Прямой ток: от 7 до 16 мА

Ток нагрузки (макс.): 0.6 А

Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 15000 В/мкс

Напряжение изоляции: 3750 В

Время задержки распространения сигнала 1->0 (макс.): 500 нс

Время задержки распространения сигнала 0->1 (макс.): 500 нс

Диапазон напряжения питания: от 15 до 30 В

Диапазон рабочих температур: от -40 до 100 °С

Корпус: DIP-8