

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11903

Цена в прайсе: 386 тг.

НСРL-3150

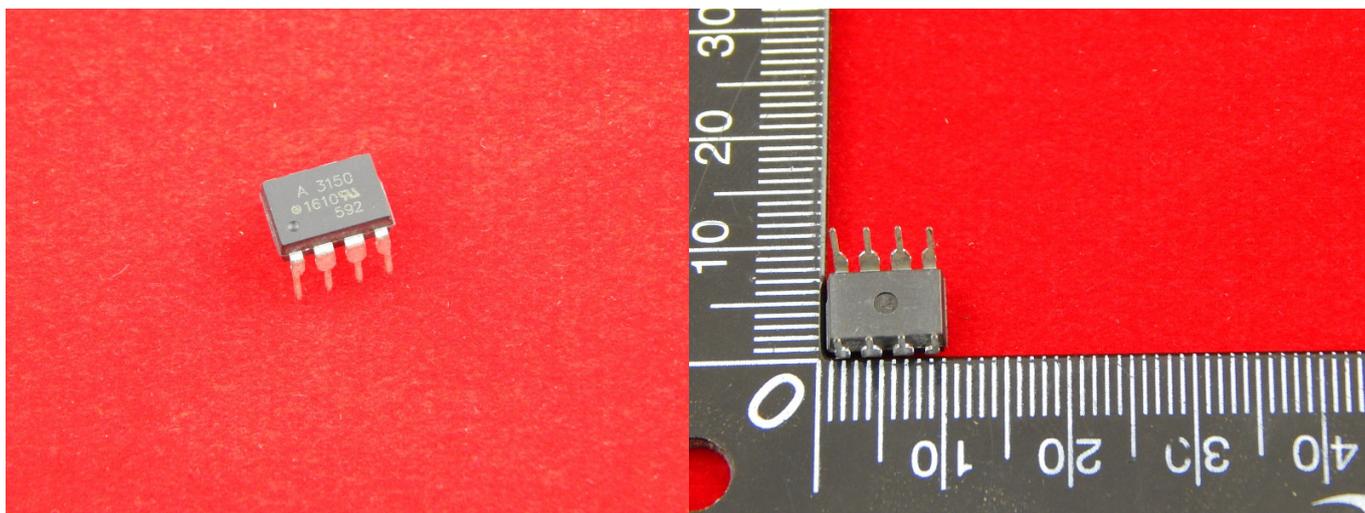

НСРL-3150 Оптрон с драйвером IGBT, на ток 0.5 Ампера

Количество каналов: 1 шт

Прямой ток: от 7 до 16 мА

Ток нагрузки (макс.): 0.6 А

Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 15000 В/мкс

Напряжение изоляции: 3750 В

Время задержки распространения сигнала 1->0 (макс.): 500 нс

Время задержки распространения сигнала 0->1 (макс.): 500 нс

Диапазон напряжения питания: от 15 до 30 В

Диапазон рабочих температур: от -40 до 100 °С

Корпус: DIP-8