

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12162

Цена в прайсе: 8712 тг.

GSM модуль SIM800A Mini

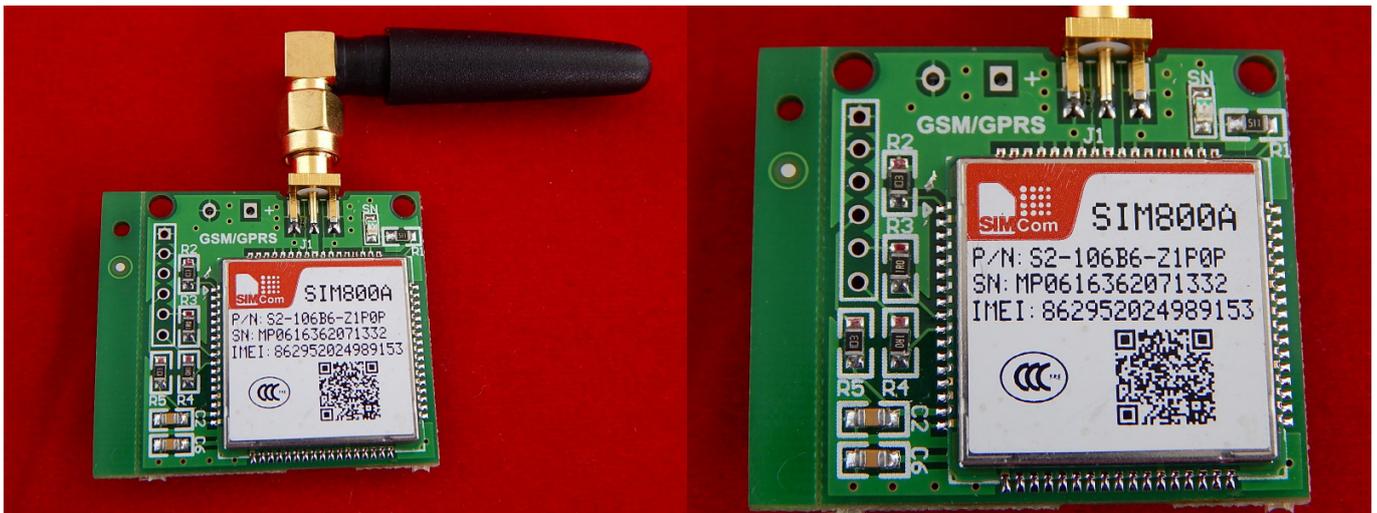

Работает по протоколу UART. Слот для SIM-карты: miniSIM.

Диапазоны: GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц

Класс передачи данных GRPS: multi-slot class 10/8

Стандарт GSM: GSM фазы 2/2+ (2G, 2G+)

Класс мощности: 4 (2 Вт в диапазонах 850/ 900 МГц), 1 (1 Вт в диапазонах 1800/1900 МГц)

Управление: AT командами (GSM 07.07 ,07.05 и фирменные AT команды SIMCom)

Кодеки: HR, FR, EFR, AMR, подавление эха

CSD: до 14.4кбит/с

Стеки: PPP, TCP/IP, UDP/IP

MUX: 07.10

Напряжение питания: 3,2 ... 4,8 В

Диапазон температур: -40 °С ... +85 °С (незначительное отклонение радиочастотных характеристик от спецификации GSM при сохранении функциональной работоспособности)