


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15555 Цена в прайсе: 8800 тг.

ZK-JVA-12KX DC-DC понижающий модуль 1,2-32В 12А 160 Вт режимы CC, CV

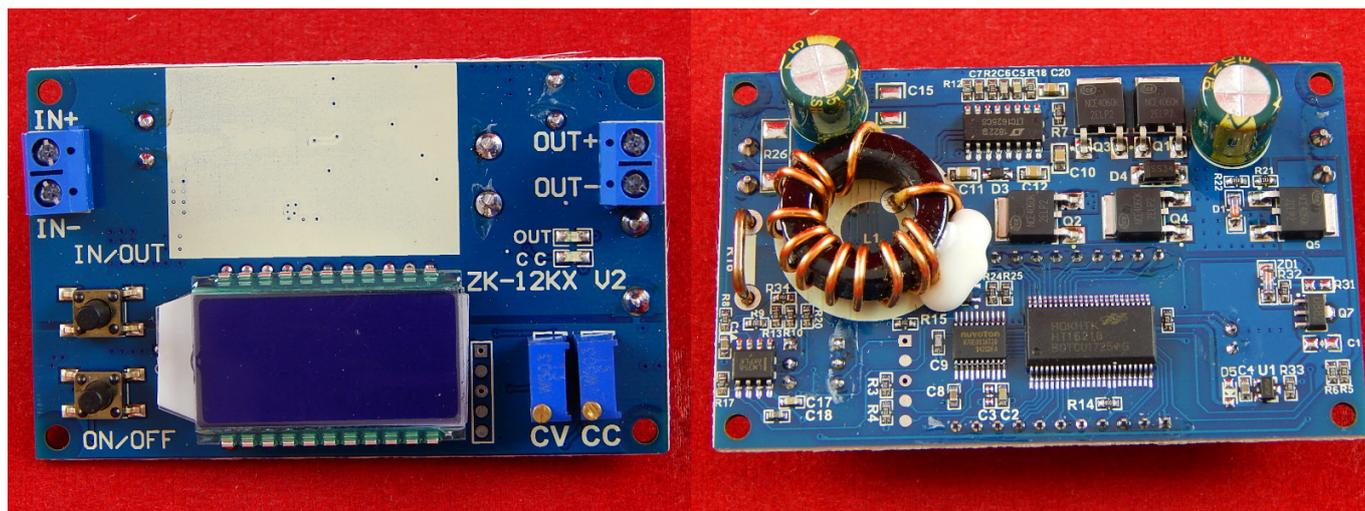

Стабилизатор напряжения — электромеханическое или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки.

ZK-JVA-12KX - понижающий регулируемый модуль питания с ЖК-дисплеем. ЖК-дисплей отображает входное и выходное напряжение, ток, мощность и состояние выхода (Включен или Отключен). Регулировка выходного напряжения и тока с возможностью стабилизации - режимы CC и CV. Эффективный и практичный DC-DC преобразователь ZK-JVA-12KX может быть использован как обычный блок питания, зарядное устройство или светодиодный драйвер.

Спецификация:

- Номер товара: ZK-JVA-12KX;
- Рабочее напряжение постоянного тока: 5,3-32V;
- Выходное напряжение постоянного тока: 1,2-32V;
- Выходной ток: 12А (12А нужен радиатор, 8А стабильный в течение длительного времени);
- Выходная мощность: 160 Вт (160 Вт нужен радиатор, 120 Вт для 8А);
- Диапазон отображения напряжения: 0 - 32V;
- Точность отображения напряжения: $\pm 0,5V$;
- Разрешение дисплея напряжения: 0,05 В;
- Диапазон отображения тока: 0 - 12А;
- Точность отображения тока: $\pm 0,3A$;

- Разрешение дисплея напряжения: 0,01А;
- Эффективность преобразования: около 96%;
- Рабочий ток: 25 мА;
- Мягкий стартер: Да (отказ при высокой нагрузке);
- Защита от обратного хода: Да;
- Защита от обратного потока: Да;
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до 85°C;
- Диапазон рабочей влажности: 0%-95% RH;
- Размер без установки корпуса: 80*50*25 мм;
- Размер с оболочкой: 82*52*32 мм.

Общая информация:



Применение:

1. Регулируемый блок питания
2. Зарядное устройство
3. Светодиодный драйвер

Габариты:

