


г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 13203      Цена в прайсе: 43945 тг.**

### **Пневмоцилиндр SC63-500-S**

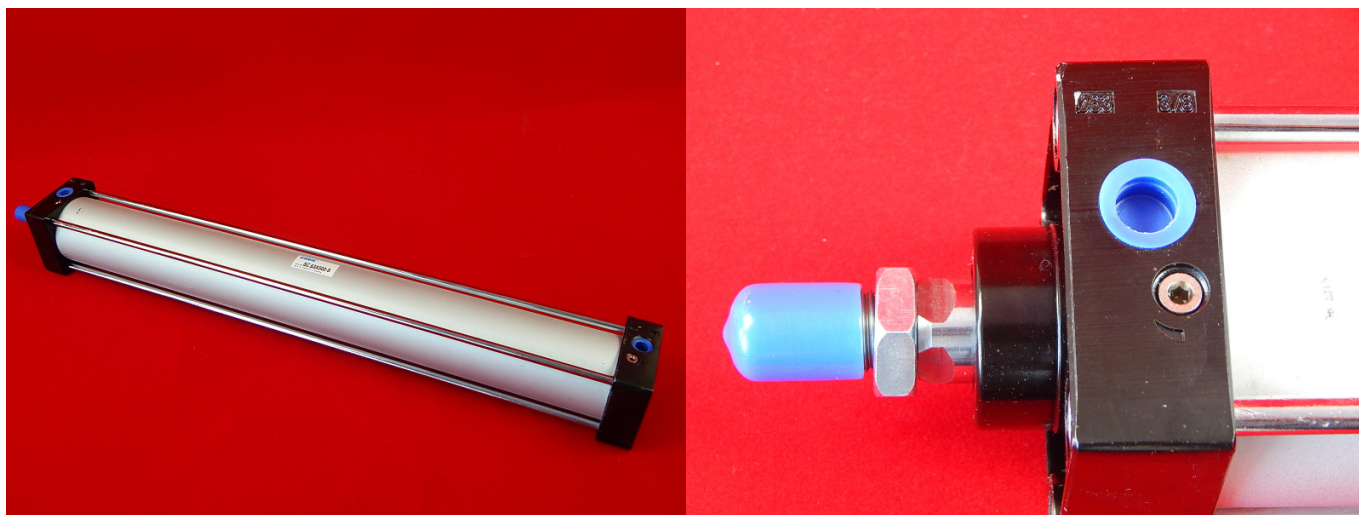

Пневмоцилиндры предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение для подъема, сдвига с силой пропорциональной диаметру рабочего цилиндра и давлению подведенного сжатого воздуха

Диаметр поршня: 63 мм

Ход поршня: 500 мм

Рабочая среда: Воздух

Рабочее давление: 1-9 бар

Максимально допустимое давление: 13,5 бар

Рабочая температура: -5 - 70 °С

Диапазон скоростей: 50 - 800 мм/с

Принцип действия: двустороннего действия