

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13325

Цена в прайсе: 2200 тг.

SN04-N Индуктивный датчик

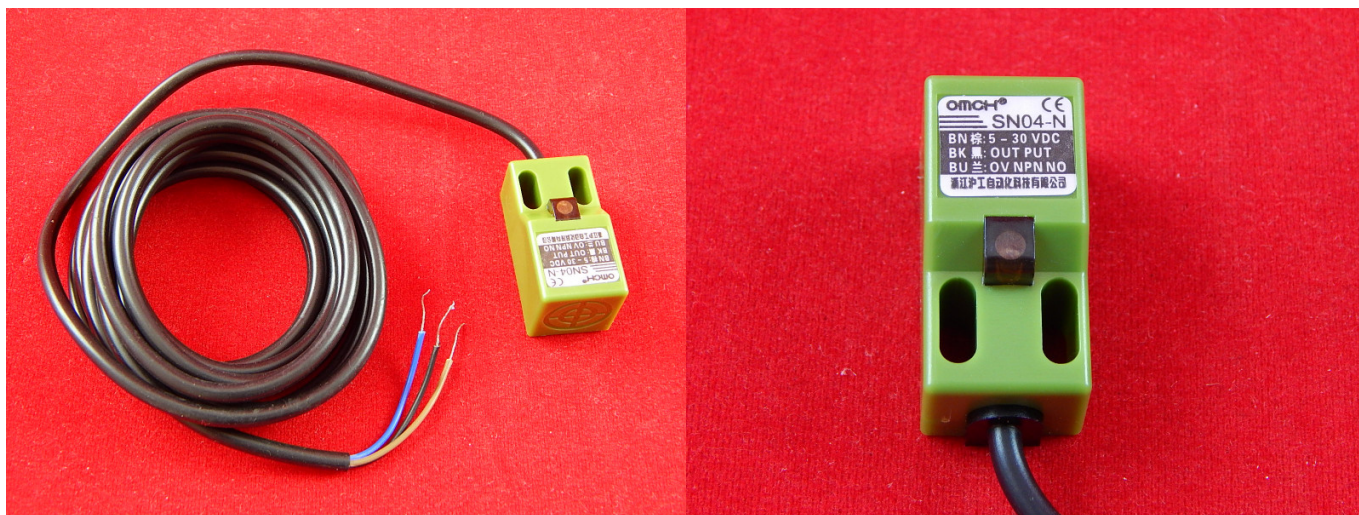


Активный концевой датчик, индуктивного типа, герметичный. Изготавливаются с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами, но есть варианты и с обеими типами контакта одновременно. Работает за счет изменения параметров магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика.

Индуктивный датчик - датчик бесконтактного типа, предназначенный для контроля положения объектов из металлов. К другим материалам нечувствителен. Индуктивные датчики успешно и широко используются для решения многих задач автоматизации процессов в производстве, на конвейерах, станках ЧПУ.

Характеристики:

- NPN (нормальное состояние: открытый);
- Срабатывает на расстоянии 4мм от металла;
- Корпус: прямоугольный, водостойкий;
- Напряжение: DC 10V - 30V;
- Ток: 100мА;
- Частота: 1кГц;
- Срабатывание: металл;
- Рабочая температура: -25С..+70С;
- Габариты: 18x18x34мм;
- Длина кабеля: 1м;
- Материалы: пластик, алюминий;
- Вес: 46г;
- Цвет: синий.

Схема подключения с использованием одного источника питания:

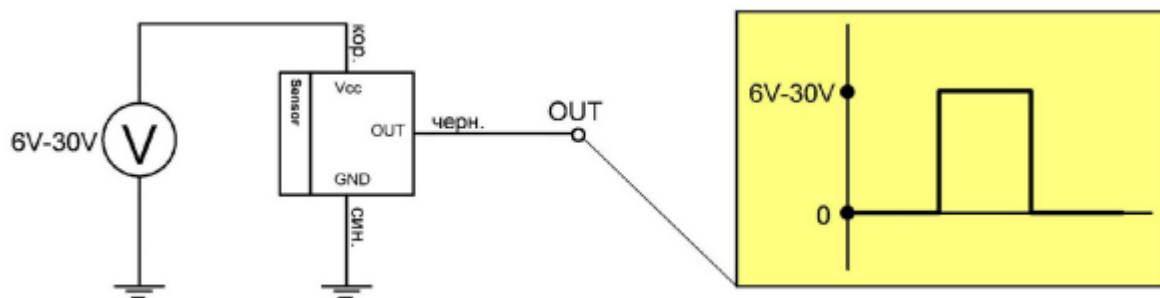

Производитель: OMCH