

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13332

Цена в прайсе: 594 тг.

Контроллер заряда/разряда/защиты для двух 18650 Li-ion элементов

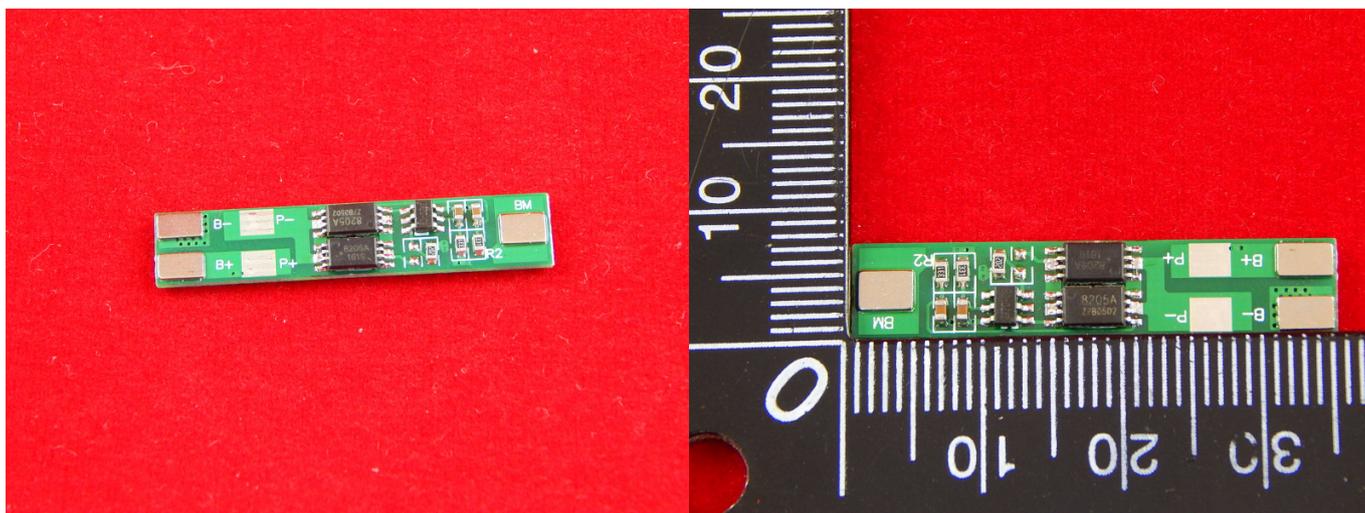

Контроллер заряда, разряда, защиты, для сборки из двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов 2S Li-Ion 7.4V...8.4V. Позволяет осуществлять заряд двух последовательно соединенных элементов, а также контролирует их разряд во время нагрузки.

Защитные функции:

- Защита от короткого замыкания выходных линий P + и P-;
- Защита от переразряда;
- Защита от перегрузки по току
- Защита от перезарядки

Рекомендуемое зарядное напряжение 8.4 В, максимум 9 В. Превышение напряжения приведет к тому, что модуль зарядки уйдёт в защиту.

Технические характеристики:

- Кол-во аккумуляторов: **2.**
- Подходящий тип аккумуляторов: **18650.**
- Зарядное напряжение: **8.4 В**
- Ток заряда: **≤ 2А**
- Ток разряда: **≤ 2.5 А, мгновенная защита от перегрузки по току ≤ 5А (± 1А).**
- Габариты: **35x7x2 мм.**