

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 13463**

**Цена в прайсе: 430 тг.**

### **Понижающий DC-DC преобразователь LM317**

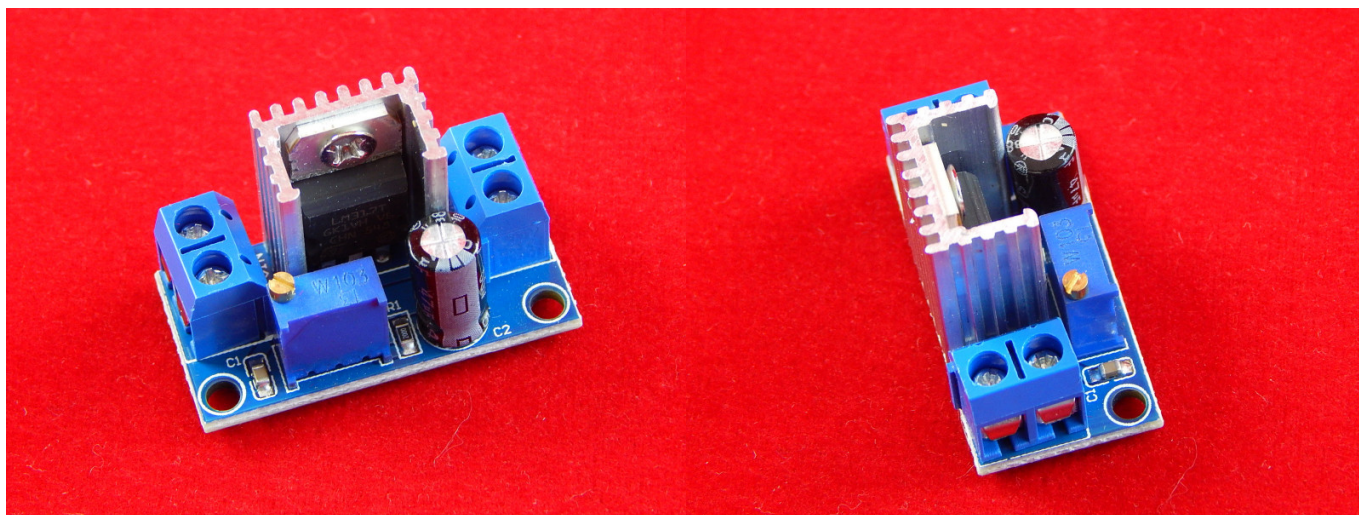

Если вам необходимо понизить напряжение питания до определенного уровня, то Вам понадобится понижающий DC-DC преобразователь LM317. Отличная фильтрация пульсаций, подходит для питания приемников и плохо стабилизированных микроконтроллеров. На плате расположен радиатор и подстроечный резистор для управления уровнем напряжения.

Диапазон входного напряжения: 4,2 В — 40 В  
Диапазон выходного напряжения: 1.2 В — 37 В  
Выходной ток: 1.5 А (мин.), 2.2 А (макс.)  
Рабочая температура: от -55 °С до +150 °С  
Рабочая температура: от 0 °С — 125 °С  
Частота преобразования: 100 МГц  
Размер модуля: 35,6 x 16.8 мм

Подключение:

Подать на VIN с источника питания, с VOUT снимается выходное напряжение. Регулировка осуществляется с помощью потенциометра.