

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17858**

**Цена в прайсе: 649 тг.**

**Высокочастотный разъем BNCJ-5, мама**

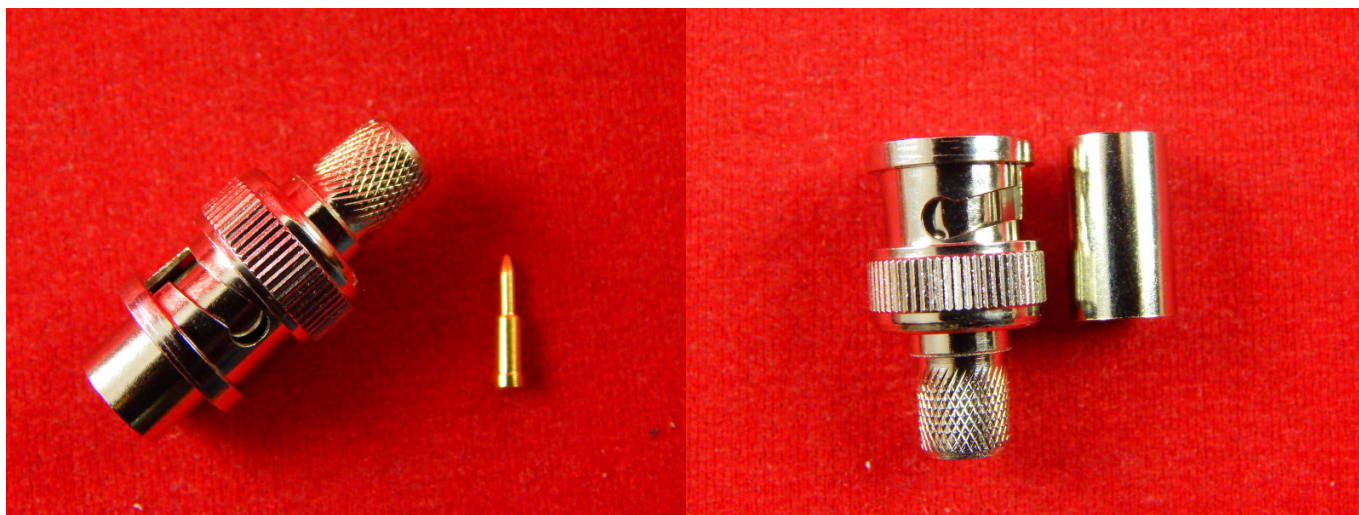

Серия BNC представляет собой популярные коаксиальные соединители байонетного типа. Они отличаются превосходными характеристиками, обеспечивают быстрое соединение/разъединение и высокую надежность. Соединители серии BNC широко используются в электронном оборудовании и приборах.

#### **Спецификация:**

- Волновое сопротивление: 50 Ом;
- Рабочая частота: от 0 до 4 ГГц;
- КСВН:  $\leq 1.30$ ;
- Температурный диапазон: от  $-65^{\circ}\text{C}$  до  $+165^{\circ}\text{C}$ ;
- Сопротивление изоляции:  $\geq 5000$  МОм;
- Номинальное напряжение: 500 В (среднеквадратичное значение);
- Напряжение пробоя диэлектрика: 1500 В (среднеквадратичное значение);
- Сопротивление центрального контакта:  $\leq 1.5$  мОм;
- Сопротивление внешнего контакта:  $\leq 1$  мОм;
- Долговечность:  $\geq 500$  циклов;
- Усилие разъединения:  $\geq 0.6$  Н;
- Материал корпуса: латунь;
- Покрытие корпуса: никель;
- Материал изолятора: PTFE;
- Материал обжимной втулки: сплав меди;
- Покрытие обжимной втулки: никель.