

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10368

Цена в прайсе: 474 тг.

TLP2531, Оптопара

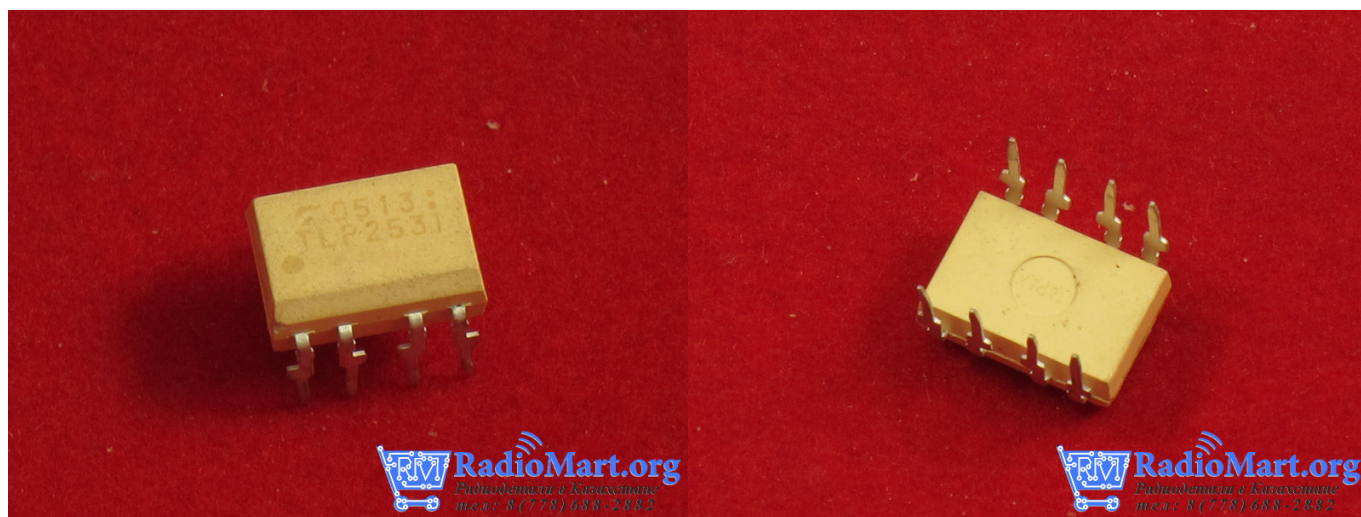

TLP2531 - Быстродействующая двухканальная оптопара

Конфигурация: 2 Канала

Коэффициент передачи по току: 30 %

Максимальная скорость передачи: 1 МВпр

Максимальное прямое напряжение: 1.7 В

Максимальное обратное напряжение диода: 5 В

Максимальное рассеяние мощности: 45 мВт

Максимальная рабочая температура: + 85 С

Минимальная рабочая температура: - 25 С

Корпус: PDIP-8

Напряжение изоляции: 2500 Vrms

Максимальный непрерывный выходной ток: 8 мА

Максимальный прямой ток диода: 25 мА

Устройство вывода: Фототранзистор