

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13842

Цена в прайсе: 539 тг.

HF32FA-G/012-HSL2 10A, 250VAC

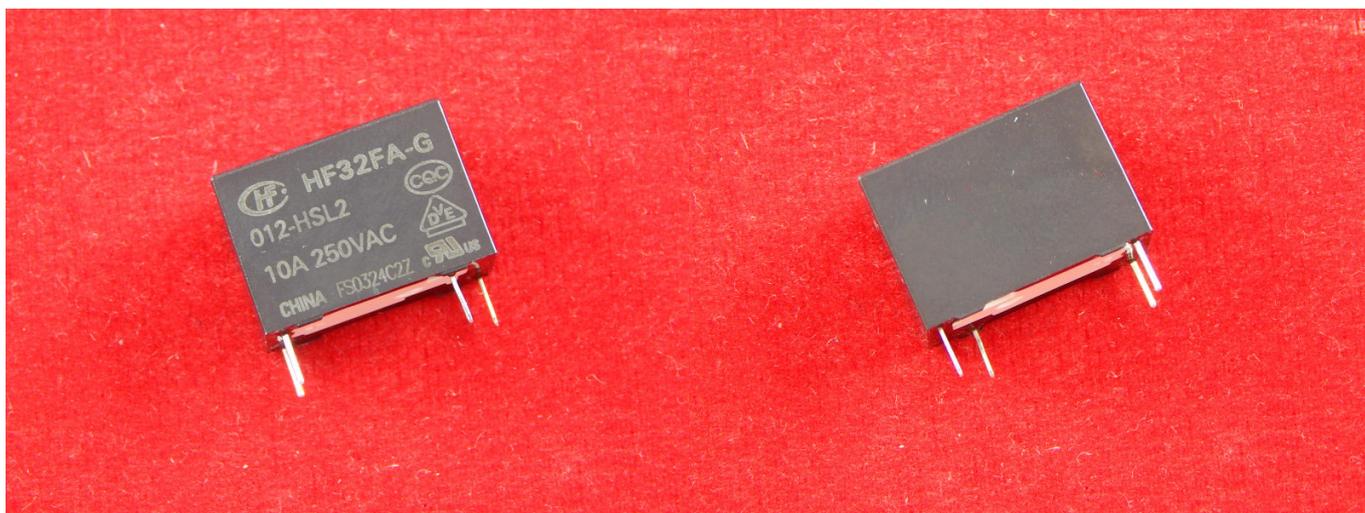

Реле HF32FA-G/012-HSL2 10A, 250VAC

Технические параметры

Переключающая способность: 10А

Зазор при монтаже >8 мм

Прочность изоляции: 5kV (между катушкой и контактами)

UL соответствие: Class F

Сопротивление изоляции: 1000MΩ

Коммутирующая способность: 10А 250VAC

Сопротивление контактов: AgSnO₂

Тип выводов: ТНТ

Мощность катушки: 0.23W

Контактные группы: 1А

Время отпускания (max): 4ms

Механическая прочность: 1 x 10⁶ OPS

Температура окр. среды: -40°C ~ 85°C

Время срабатывания (max): 8ms

Коммутационная износостойкость: 1 x 10⁴OPS

Номинальное напряжение катушки: 12VDC

Максимальная переключаемая мощность: 2500VA

Максимальное переключаемое напряжение: 250VAC

Размеры: 17.6 x 10.1 x 12.3 mm

Прочность изоляции: 5000VAC