

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 10836**

**Цена в прайсе: 3411 тг.**

**Драйвер шагового двигателя ТВ6560 V2, 3А**

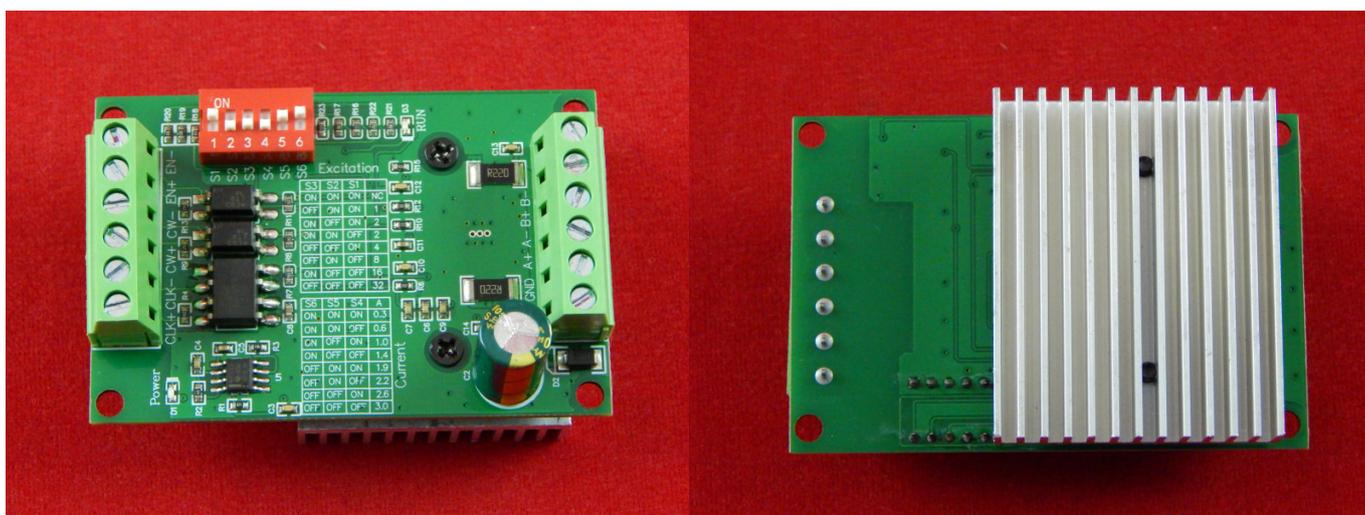

**ТВ6560 V2** - драйвер управления двухфазными шаговыми двигателями выполнен на специализированном чипе Toshiba TV6560ANQ с питанием 10В – 35В постоянного напряжения, предназначен для использования с двигателями типа NEMA17 – NEMA23 с максимальным током фазы до 3А. Широко используется в ЧПУ системах.

#### **Особенности:**

- Напряжение питания 10В – 35В постоянного напряжения;
- Оптоизолированные входы сигналов управления;
- Делитель шага (микрошаг) – 1,2,8,16;
- Установка максимального тока – 14 ступеней.

#### **Технические характеристики:**

- **Напряжение питания:** 10 ... 35 В Рекомендуется 24 В.
- **Ток фазы:** 0,3 ... 3 А. Устанавливается переключателями на плате.
- **Режимы:** шаговый, полу шаговый, микро шаговый 1/8 шага, микро шаговый 1/16 шага. Режим задается переключателями на плате.
- **Интерфейс:** Оптоизолированный STEP/DIR /ENABLE.
- **Максимальный ток сигналов CW (DIR) и EN (ENABLE):** 50 мА.
- **Максимальный ток сигнала CLK (STEP):** 20 мА.
- **Рабочая температура:** - 10 ... + 45 °С
- **Габариты:** 75 x 50 x 35 мм.
- **Вес:** 73 г.