г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



## Артикул: 18661 Цена в прайсе: 88 тг.

## Ползунковый переключатель SS-23F10 (двухрядный, 3 положения, 8 контактов, 0.5A 50V DC)

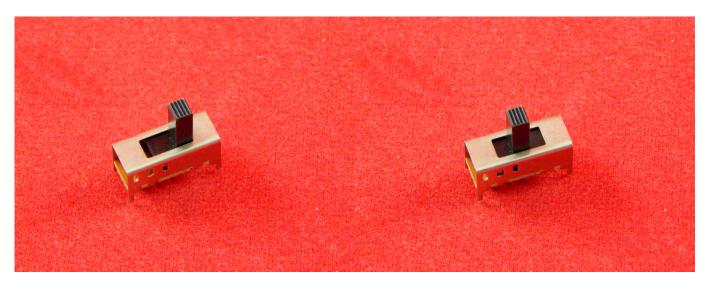

Компактный трёхпозиционный ползунковый переключатель **SS-23F10** с восемью выводами предназначен для установки на печатную плату. Используется для коммутации сигналов и режимов в осветительном, потребительском и электронном оборудовании. Надёжный, долговечный, с сертификатом **RoHS**.

Переключатель **SS-23F10** — это миниатюрный ползунковый переключатель (**3 положения**, **8 контактов**) с вертикальным монтажом, рассчитанный на работу при низком токе и напряжении.

Применяется в осветительных приборах, аудио- и видеоаппаратуре, DIY-проектах, моделях и другой электронике.

Корпус из металла обеспечивает надёжность, а лёгкий ход ползунка делает переключение комфортным и стабильным.

## Технические характеристики:

• **Модель:** SS-23F10

• **Тип:** ползунковый (slide switch), двойной ряд, 3 положения

• Количество контактов: 8

• Схема: 2РЗТ (двойной переключатель на три положения)

• Номинальная нагрузка: DC 50 V 0.5 A

• Максимальное напряжение: 50 V

• Сопротивление контактов:  $\leq 0.05~\Omega$ 

• Сопротивление изоляции: ≥ 100 МΩ

• Диэлектрическая прочность: 50 V АС/мин

• **Ход ползунка:** 2.5 ± 0.2 мм

• **Рабочая температура:** -25 °C ~ +70 °C

• Механический ресурс: ≥ 10 000 циклов

• Материал корпуса: металл

• Тип монтажа: вертикальный, через отверстия (ТНТ)

## Применение:

• Переключение режимов в приборах освещения

• Коммутация сигналов в бытовой и потребительской электронике

• Радиоконструкторы, макетные платы, DIY-проекты

• Прототипы, пульты, игрушки, контроллеры