

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14200**

**Цена в прайсе: 8470 тг.**

**Цифровой сервопривод Corona DS929HV (7.4v) 2.4кг/ 12.5г/ 0.09сек**

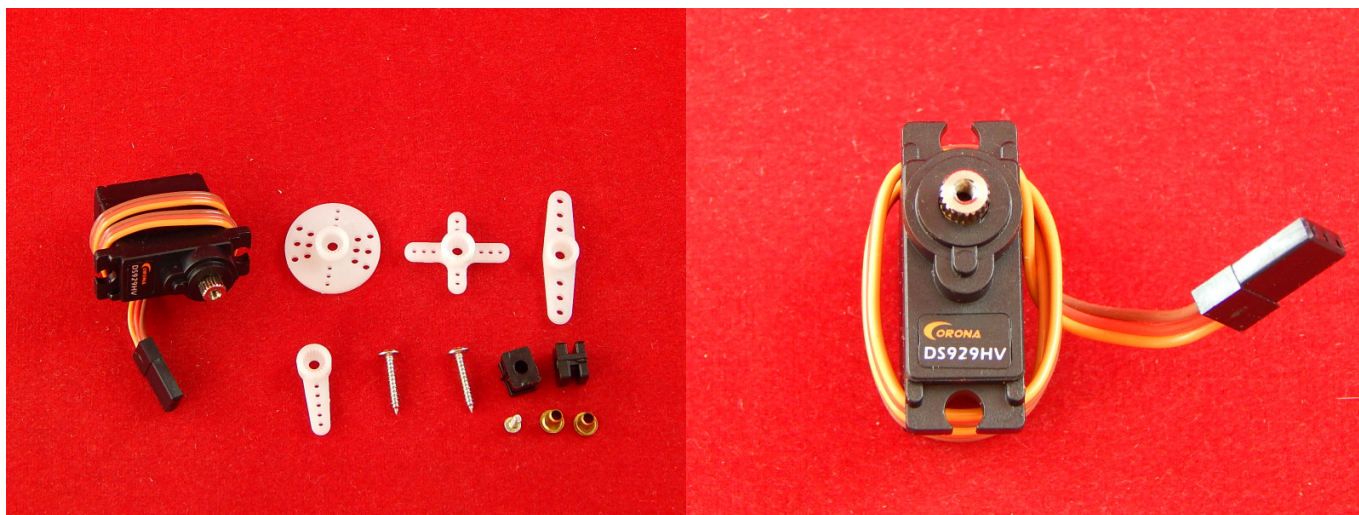


Цифровой сервопривод с металлическим редуктором Corona DS929HV (7.4v) 2.4кг/ 12.5г/ 0.09сек.

Сервопривод - механизм, имеющий в своем устройстве специальный датчик, по которому отслеживаются определенные значения, блок управления, двигатель. Задачей устройства является контроль и поддержание параметров во время работы, в зависимости от сигнала, передаваемого в отдельный момент времени.

#### **Технические характеристики:**

- Модель: DS929HV
- Рабочее напряжение: 6.0v/7.4v
- Рабочий ток: 200mA/240mA
- Скорость поворота на 60°: 6.0v - 0.10с; 7.4v - 0.09с
- Усилие: 6.0v - 2.2кг/см; 7.4v - 2.4кг/см
- Размеры: 22.5x11.5x24.6мм
- Вес 12.5г
- Ширина мертвой зоны\*: ≤3мс (0.3°)
- Рабочий ход в одну сторону: 40° при сигнале 400 мкс
- Потенциометр: 2-ползунковый, с прямым приводом
- Шариковый подшипник: MR85
- Редуктор: Металл
- Длина провода: 215мм
- Рабочая температура: -20С°/+60С°

**Габариты:**

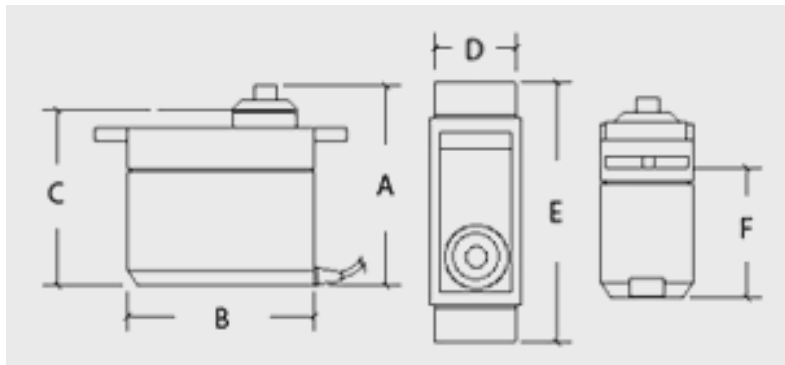

A 31 мм

B 23 мм

C 29 мм

D 12 мм

E 32 мм

F 19 мм