


г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14365 Цена в прайсе: 13619 тг.

Микроволновый детектор движения GH-719

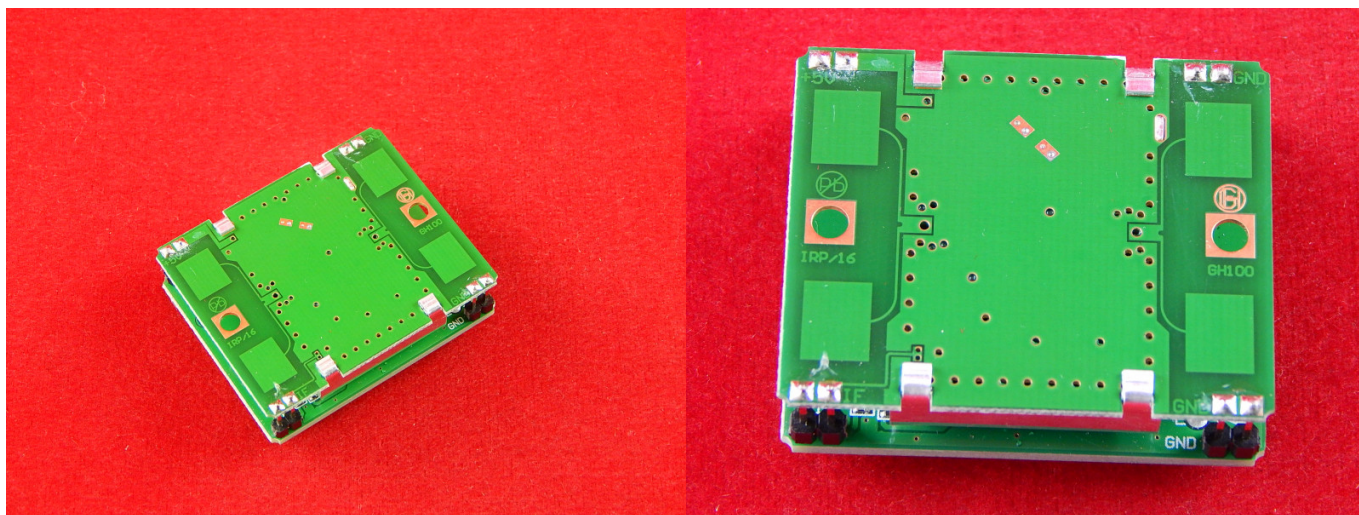

Микроволновый детектор движения GH-719, с регулировкой чувствительности.

GH-719 представляет собой микроволновый детектор движения, способный к радиопомехам, независимо от окружающей температуры, влажности, света, воздуха и пыли. Может быть установлен только при определенной толщине пластика, стекла, дерева и других неметаллических оболочек.


Спецификация:

- Напряжение питания: от 6 до 20 В;
- Установкой перемычек в точках 0123 можно задать чувствительность датчика с шагом приблизительно 0,5 м (дальность от 0,3 до 10м).


Перемычки 4 и 5 - устанавливают режим работы:

- 00 - непрерывное обнаружение,
- 01 - режим триггера 2 сек.,
- 10 - режим триггера 10 сек.,
- 11 - режим триггера 30 сек.
- Несущая частота 10,525 ГГц.

Диапазон микроволнового детектора:

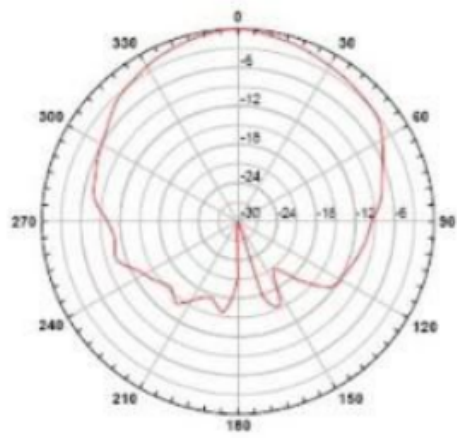

Azimuth

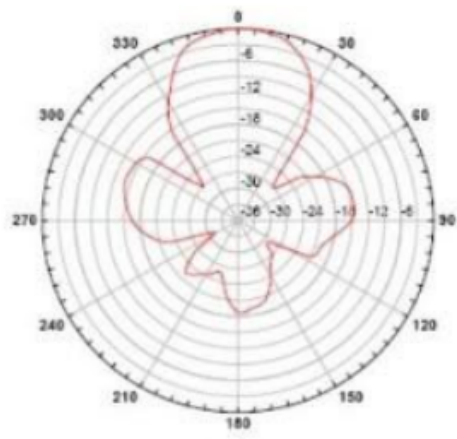

Elevation