

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14384**

**Цена в прайсе: 275 тг.**

**Провод МГТФЭ-0.12 (1 м.)**

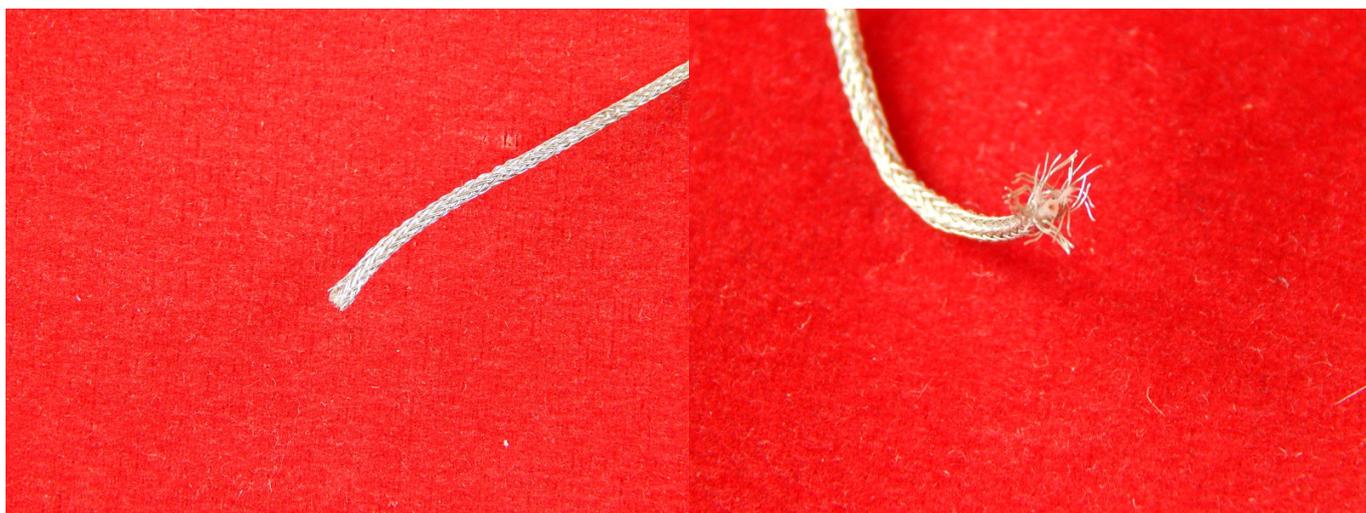

Провод предназначен для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц и постоянное напряжение 350 В, при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.

Рабочее напряжение: 0.35 кВ

Номинальное сечение основных жил: 0,12 мм<sup>2</sup>

Рабочая температура: от -50 до +70 °С

Электрическое сопротивление изоляции: 10 Мом/км

Экран: оплетка из медных луженых проволок

Металл жилы: медь

Материал изоляции: запеченная пленка фюропласта-4