

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14384

Цена в прайсе: 275 тг.

Провод МГТФЭ-0.12 (1 м.)

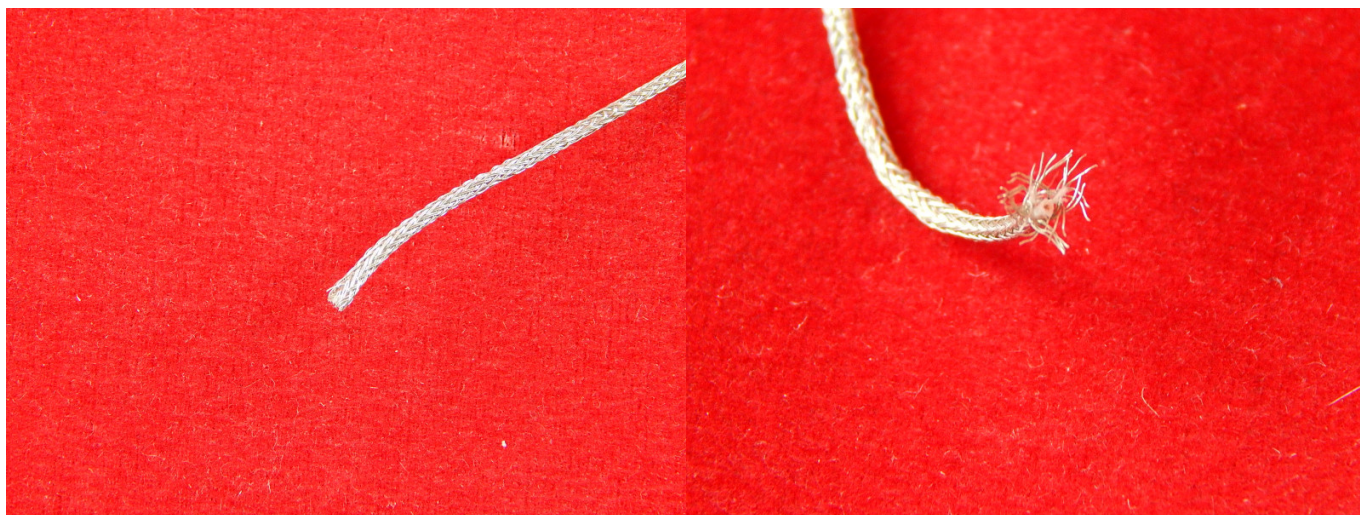

Провод предназначен для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц и постоянное напряжение 350 В, при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.

Рабочее напряжение: 0.35 кВ

Номинальное сечение основных жил: 0,12 мм²

Рабочая температура: от -50 до +70 °С

Электрическое сопротивление изоляции: 10 Мом/км

Экран: оплетка из медных луженых проволок

Металл жилы: медь

Материал изоляции: запеченная пленка фюропласта-4