г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 14418 Цена в прайсе: 386 тг.

BTA12-600BRG Симистор TO-220

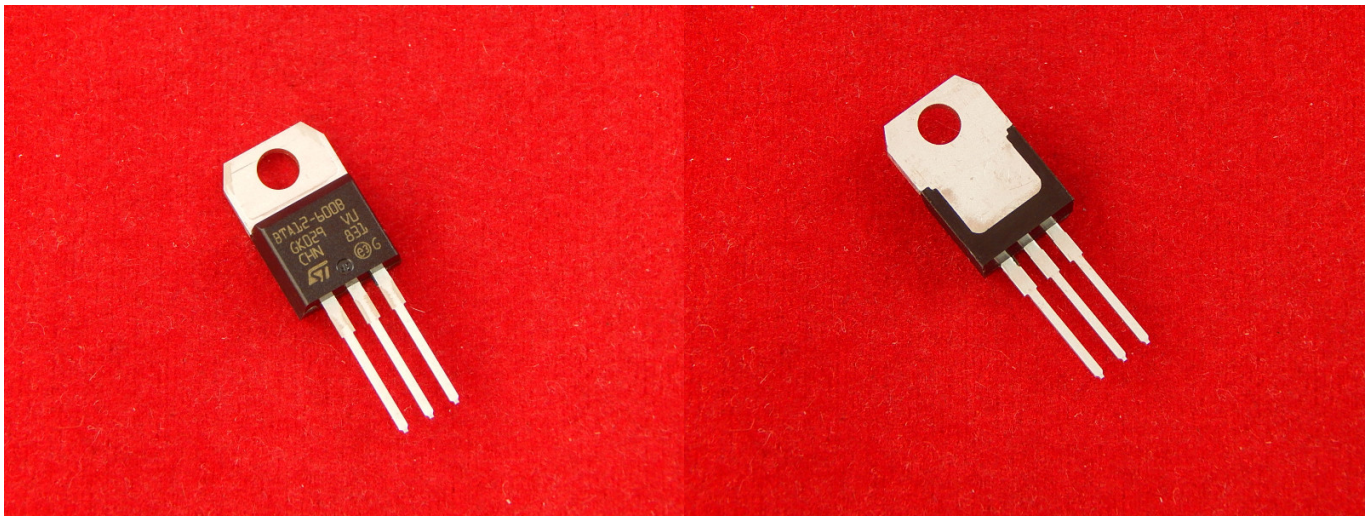

BTA12-600BRG, Симистор 12А 600В, 50мА TO-220

Максимальное обратное напряжение Uобр.: 600 В
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.: 600 В
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.: 12 А
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.: 120 А
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.: 1.5 В
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.: 0.05 А
Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.: 1.3 В
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt: 5 В/мкс
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt: 5 А/мкс
Время включения tвкл.: 2 мкс
Рабочая температура: -40…125 °C
Корпус: TO-220