

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14443**

**Цена в прайсе: 22 тг.**

**BZX55C2V4, стабилитрон 2.4В, 5%, 0.5Вт, DO-35**

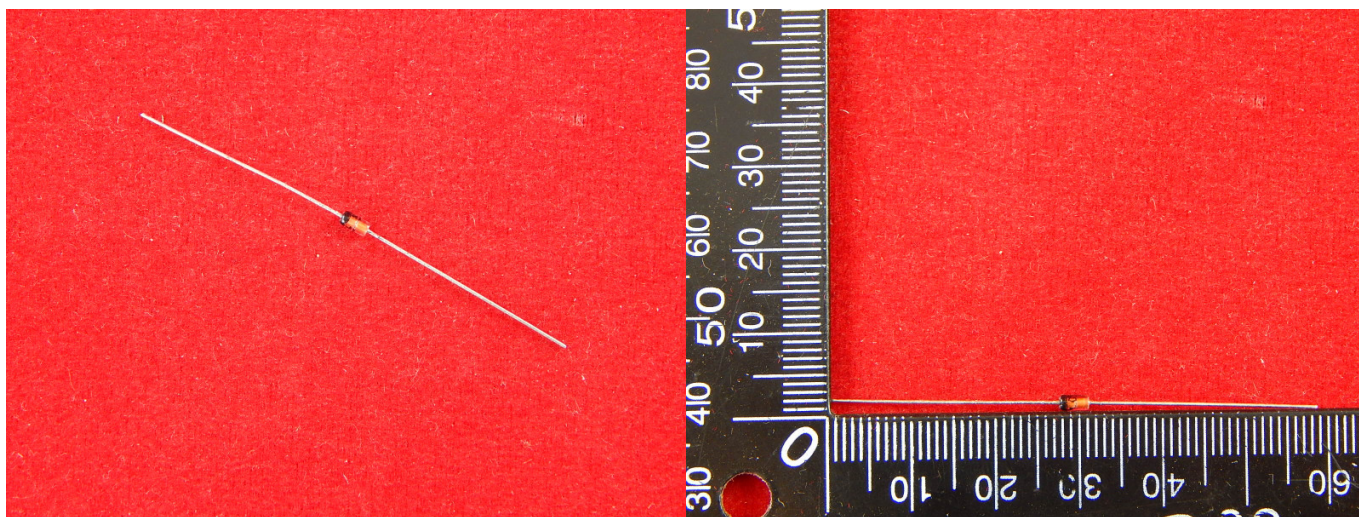

Стабилитрон это полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения. В отличии от обычных диодов, стабилитрон имеет достаточно низкое напряжение пробоя (при обратном включении) и что самое главное - может поддерживать это напряжение на постоянном уровне при значительном изменении силы обратного тока. Благодаря этому эффекту стабилитроны широко применяются в источниках питания.

#### **Технические параметры**

Мощность рассеяния: 0.5 Вт

Минимальное напряжение стабилизации: 2,28 В

Номинальное напряжение стабилизации: 2,4 В

Максимальное напряжение стабилизации: 2,56 В

Статическое сопротивление  $R_{ст.}$ : 85 Ом

при токе  $I_{ст.}$ : 5 мА

Температурный коэффициент напряжения стабилизации  $\alpha_{Уст.}$ : 0.06 %/С

Максимальный ток стабилизации  $I_{ст. макс.}$ : 155 мА

Рабочая температура: -55...150 °С

Способ монтажа: в отверстие

Корпус: do35