

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 11368**

**Цена в прайсе: 441 тг.**

**ВТА41-600В Симистор**

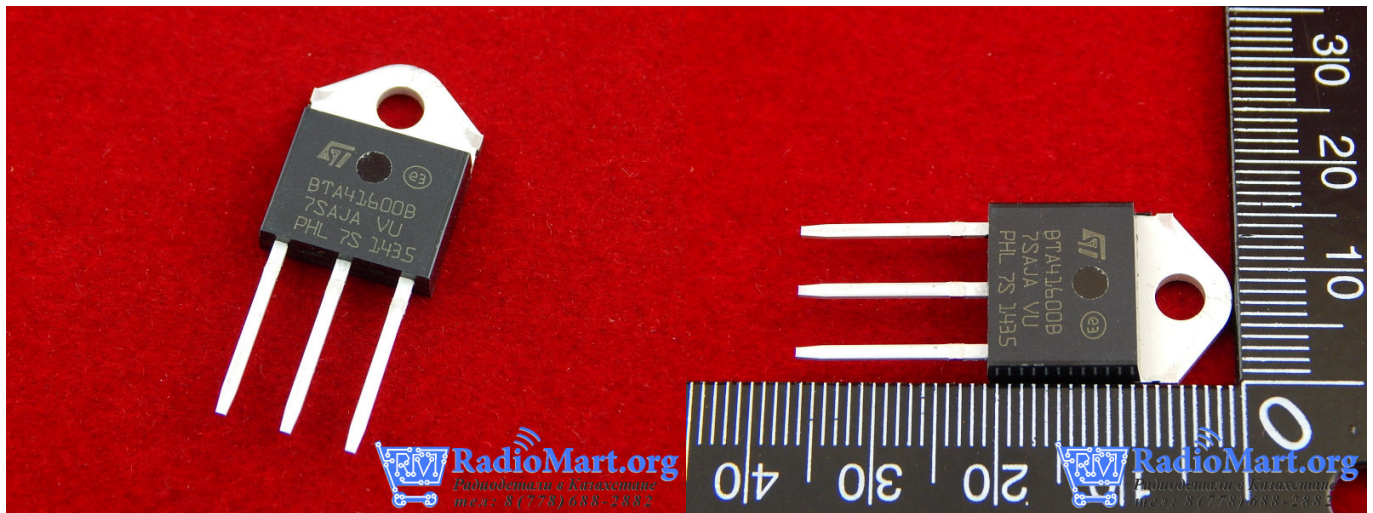

ВТА41-600В Симистор на 40 Ампер 600 Вольт

### Основные параметры

Максимальное обратное напряжение  $U_{обр.,В}$ : 600

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии  $U_{з.повт.макс.,В}$ : 600

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии  $I_{ос.ср.макс.,А}$ : 41

Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии  $I_{кр.макс.,А}$ : 410

Макс. напр. в открытом состоянии  $U_{ос.макс.,В}$ : 1.55

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора  $I_{у.от.мин.,А}$ : 0.1

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току  $U_{у.от.,В}$ : 1.5

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии  $dU_{з.}/dt, В/мкс$ : 500

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии  $dI/dt, А/мкс$ : 500

Время включения  $t_{вкл.,мкс}$ : 2

Рабочая температура,  $С$ : -40...125

Корпус: top-3