

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



**Артикул: 14448**

**Цена в прайсе: 33 тг.**

**BZX55C15V0, стабилитрон 15.0В, 5%, 0.5Вт, DO-35**

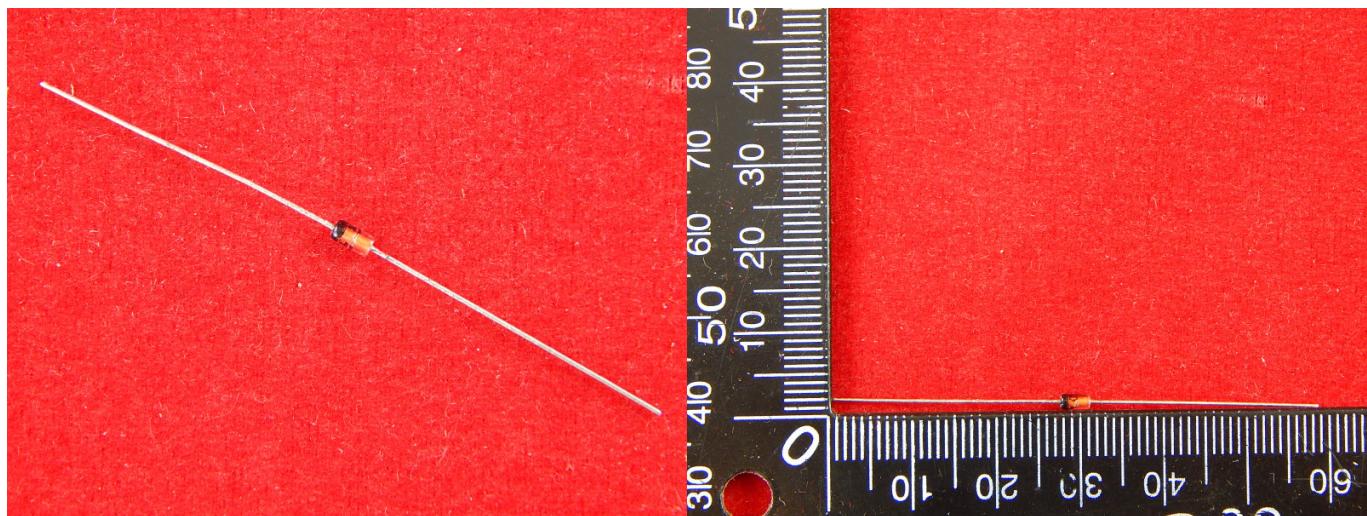

Стабилитрон это полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения. В отличии от обычных диодов, стабилитрон имеет достаточно низкое напряжение пробоя (при обратном включении) и что самое главное - может поддерживать это напряжение на постоянном уровне при значительном изменении силы обратного тока. Благодаря этому эффекту стабилитроны широко применяются в источниках питания.

#### **Технические параметры**

Мощность рассеяния: 0.5 Вт

Минимальное напряжение стабилизации: 13.8 В

Номинальное напряжение стабилизации: 15 В

Максимальное напряжение стабилизации: 15.6 В

Статическое сопротивление Rст.: 30 Ом

при токе I ст: 5 мА

Температурный коэффициент напряжения стабилизации  $\alpha U_{ст.}$ : 0.11 %/C

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.: 27 мА

Рабочая температура: -55...150 °C

Способ монтажа: в отверстие

Корпус: do35