г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14450 Цена в прайсе: 33 тг.

BZX55C24V0, стабилитрон 24.0B, 5%, 0.5Bт, DO-35

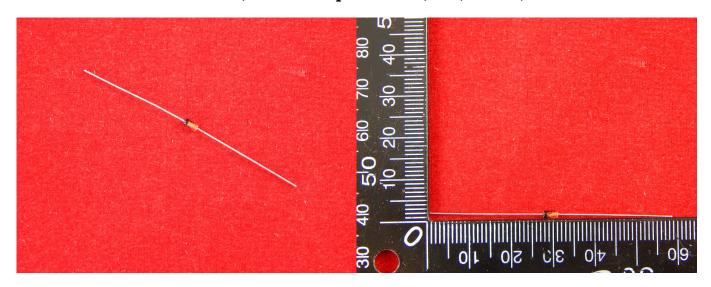

Стабилитрон это полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения. В отличии от обычных диодов, стабилитрон имеет достаточно низкое напряжение пробоя (при обратном включении) и что самое главное - может поддерживать это напряжение на постоянном уровне при значительном изменении силы обратного тока. Благодаря этому эффекту стабилитроны широко применяются в источниках питания.

Технические параметры

Мощность рассеяния: 0.5 Вт

Минимальное напряжение стабилизации: 22.8 В Номинальное напряжение стабилизации: 24 В Максимальное напряжение стабилизации: 25.6 В

Статическое сопротивление Rcт.: 80 Ом

при токе І ст: 5 мА

Температурный коэффициент напряжения стабилизации aUct.: 0.12 %/С

Максимальный ток стабилизации Іст.макс.: 16 мА

Рабочая температура: -55...150 °C Способ монтажа: в отверстие

Корпус: do35