

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14627

Цена в прайсе: 9185 тг.

Светодиодная лента белая в силиконе 5050, 12V, 5 метров

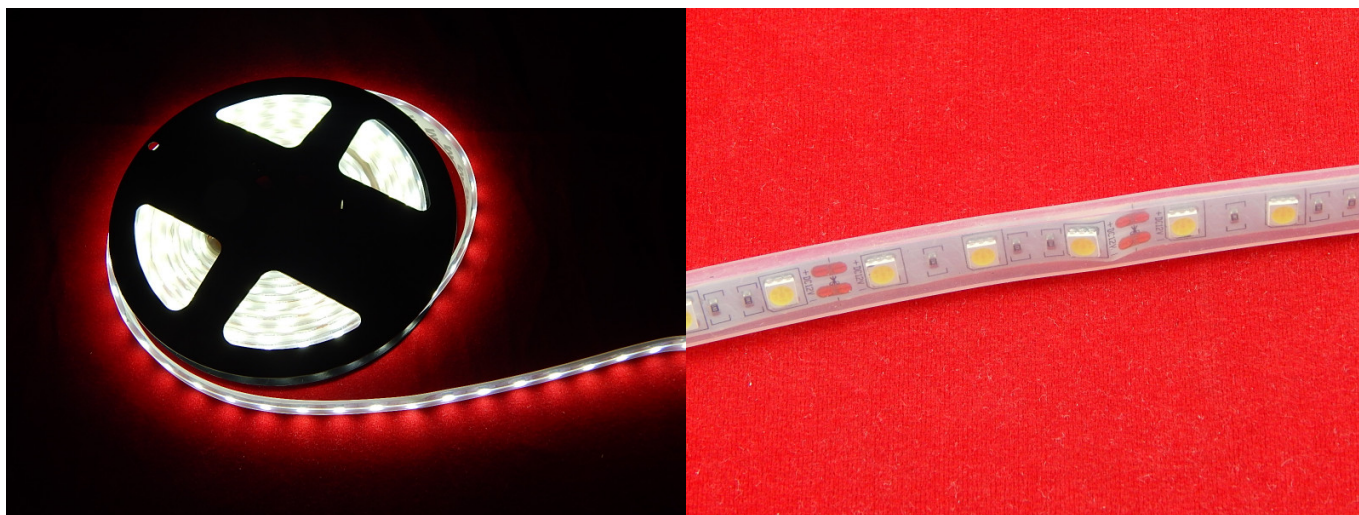

Преимуществом светодиодной ленты на основе SMD 5050 является высокая яркость. Светодиодная лента, основанная на светодиодах типа SMD 5050 и выполнена на основе гибкой самоклеящейся печатной платы с прочным клеевым слоем. В светодиодах SMD 5050 включено в своём составе три независимо излучающих кристалла.

Светодиодная лента 5050 обладает высоким световым поток и очень компактна, что является преимуществом в гибкости по сравнению с светодиодными модулями и линейками. Кроме того, лента светодиодная SMD 5050 бывает открытой (IP20) и закрытой (IP65, IP68), а это означает, что она может иметь различные степени защиты. При выборе светодиодной ленты SMD 5050, вы можете не беспокоиться о сложной установке и трудностях инсталляции. Благодаря обладающими техническими преимуществами: компактность и гибкость - любая форма предельно просто обрисовывается с её помощью. Приобретая светодиодную ленту 5050 SMD, вы должны знать, что получаете минимальные энергетические затраты, ведь ей требуется всего 12 вольт постоянного тока. Технические размеры светодиодного элемента в лентах SMD 5050 составляет всего 5 мм x 5 мм.

Спецификация:

- **Длина:** 5 метров;
- **Цвет свечения:** Белый;
- **Напряжение:** 12 (В);
- **Ток:** 1.15 (А);

- **Потребляемая мощность:** 10.32 (Вт)/метр;
- **Световой поток:** 800.0 (лм);
- **Количество светодиодов:** 60 (шт.) на метр;
- **Общее количество светодиодов:** 300 шт.;
- **Цветовая температура:** 4000 К;
- **Тип светодиодов:** SMD5050;
- **Угол свечения:** 120.0 (град.);
- **Упаковка:** Катушка.