

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14820

Цена в прайсе: 44 тг.

Стабилитрон 1N4732A (4V7) 1Вт, 4.7В Корпус: DO41

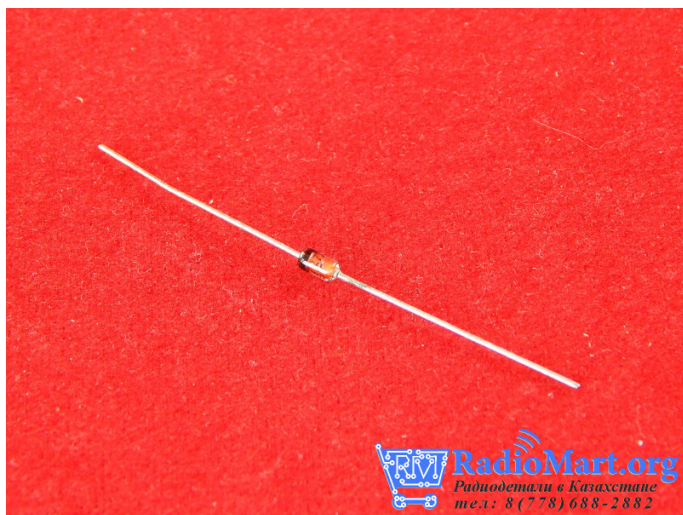

Стабилитроны 1N4732A кремниевые, планарные, мощностью 1 Вт.
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 4.7 В

Стабилитроны применяются для стабилизации напряжения. Обычно характеризуются током и напряжением стабилизации. Напряжение стабилизации - это интервал при котором стабилитрон способен удерживать напряжение в определенных пределах. При этом важно, чтобы максимальный ток через стабилитрон не превышал допустимого.

Технические параметры

Мощность рассеяния, Вт: 1

Минимальное напряжение стабилизации, В: 4.5

Номинальное напряжение стабилизации, В: 4.7

Максимальное напряжение стабилизации, В: 4.9

Статическое сопротивление $R_{ст.}$, Ом: 8

при токе $I_{ст.}$, мА: 53

Максимальный ток стабилизации $I_{ст. макс.}$, мА: 193

Рабочая температура, °С: -55°...200°

Способ монтажа: в отверстие

Корпус: DO-41