г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 14821 Цена в прайсе: 44 тг.

Стабилитрон 1N4731A (4V3) 1Вт, 4.3В Корпус: DO41

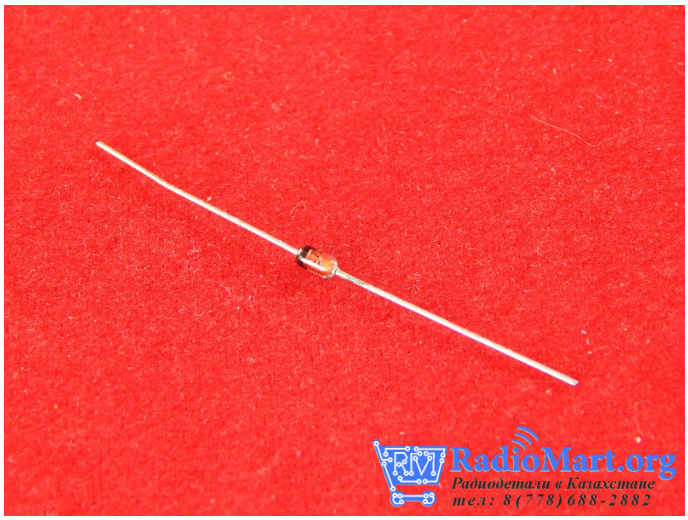

Стабилитроны 1N4731A кремниевые, планарные, мощностью 1 Вт.
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 4.3 В

Стабилитроны применяются для стабилизации напряжения. Обычно характеризуются током и напряжением стабилизации. Напряжение стабилизации - это интервал при котором стабилитрон способен удерживать напряжение в определенных пределах. При этом важно, чтобы максимальный ток через стабилитрон не превышал допустимого.

Технические параметры

Мощность рассеяния, Вт: 1
Минимальное напряжение стабилизации, В: 4.085
Номинальное напряжение стабилизации, В: 4.3
Максимальное напряжение стабилизации, В: 4.515
Статическое сопротивление Rст., Ом: 9
при токе I ст, мА: 58
Максимальный ток стабилизации Iст.макс., мА: 217
Рабочая температура, °C: -55°...200°
Способ монтажа: в отверстие
Корпус: DO-41