г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 14822 Цена в прайсе: 44 тг.

Стабилитрон 1N4729A (3V6) 1Вт, 3,6В Корпус: DO41

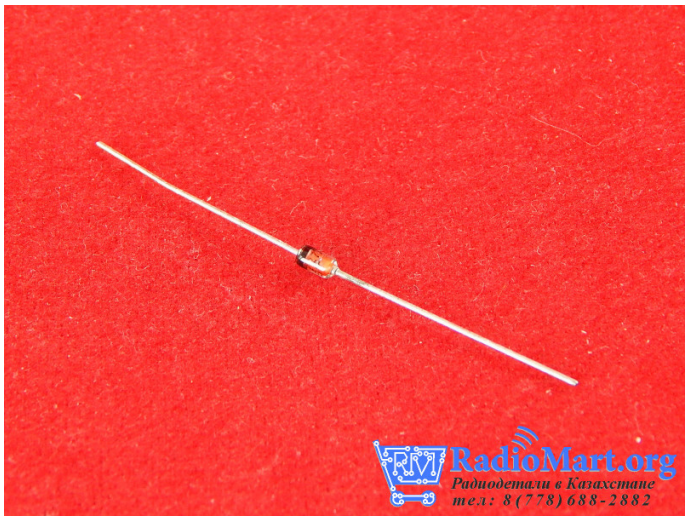

Стабилитроны 1N4729A кремниевые, планарные, мощностью 1 Вт.
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 3.6 В

Стабилитроны применяются для стабилизации напряжения. Обычно характеризуются током и напряжением стабилизации. Напряжение стабилизации - это интервал при котором стабилитрон способен удерживать напряжение в определенных пределах. При этом важно, чтобы максимальный ток через стабилитрон не превышал допустимого.

Технические параметры

Мощность рассеяния, Вт: 1
Минимальное напряжение стабилизации, В: 3.42
Номинальное напряжение стабилизации, В: 3.6
Максимальное напряжение стабилизации, В: 3.78
Статическое сопротивление Rст., Ом: 10
при токе I ст, мА: 69
Максимальный ток стабилизации Iст.макс., мА: 252
Рабочая температура, °C: -55°...200°
Способ монтажа: в отверстие
Корпус: DO-41