

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 12380**

**Цена в прайсе: 15973 тг.**

**IP камера 2135-S (1080P, 2,8mm) без корпуса**

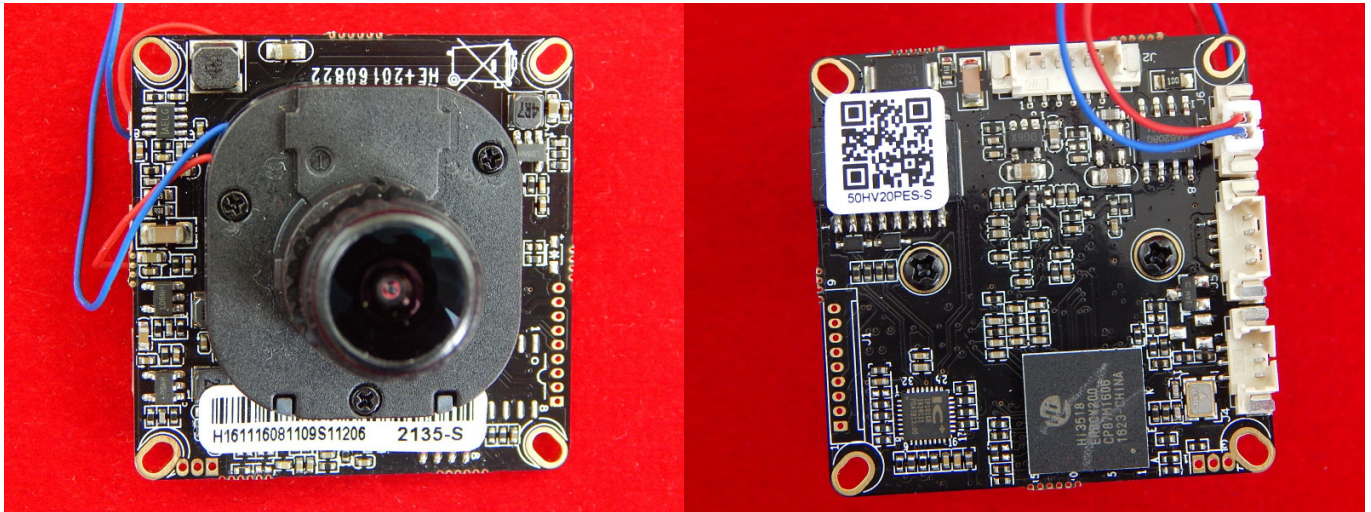

Двухъядерная 32-битная камера со встроенной операционной системой реального времени (RTOS). Цифровой процессор обработки сигналов(DSP)( Hi3518EV200 )

Возможность работы при низкой освещенности

Матрица CMOS 2мп

Поддержка мобильного видеонаблюдения (IOS, Android);

Поддержка облачных сервисов,

Отправка сигнала тревоги на телефон

Напряжение: DC 12V. 2 A

потребляемая мощность: ≤3W

Видео поток: H.264

Разрешение изображения: Основной поток: 1920 \* 1080 (15 fps), 1280 \* 720; дополнительный поток: 704 \* 576;

Поддерживаемые протоколы: RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP

Видео потоки для захвата через стороннее ПО :

[25 fps jpeg 512Kb]

rtsp://192.168.1.10/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real\_stream

[25 fps h264 2Mb]

rtsp://192.168.1.10/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real\_stream

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.10

Логин: admin

Пароль:[не установлен]

Настройка камеры, изменение IP адреса осуществляются через программное обеспечение CMS (Скачать можете во вложении)

Совместима с сервисами видео наблюдения:

Ivideon

Хеома

Для просмотра видео с мобильного устройства подходит программы

Android: [IP Cam Viewer Lite](#)

Apple: [IP Cam Viewer Lite](#)