

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14836**

**Цена в прайсе: 3741 тг.**

### Твердотельное реле SSR-40DA

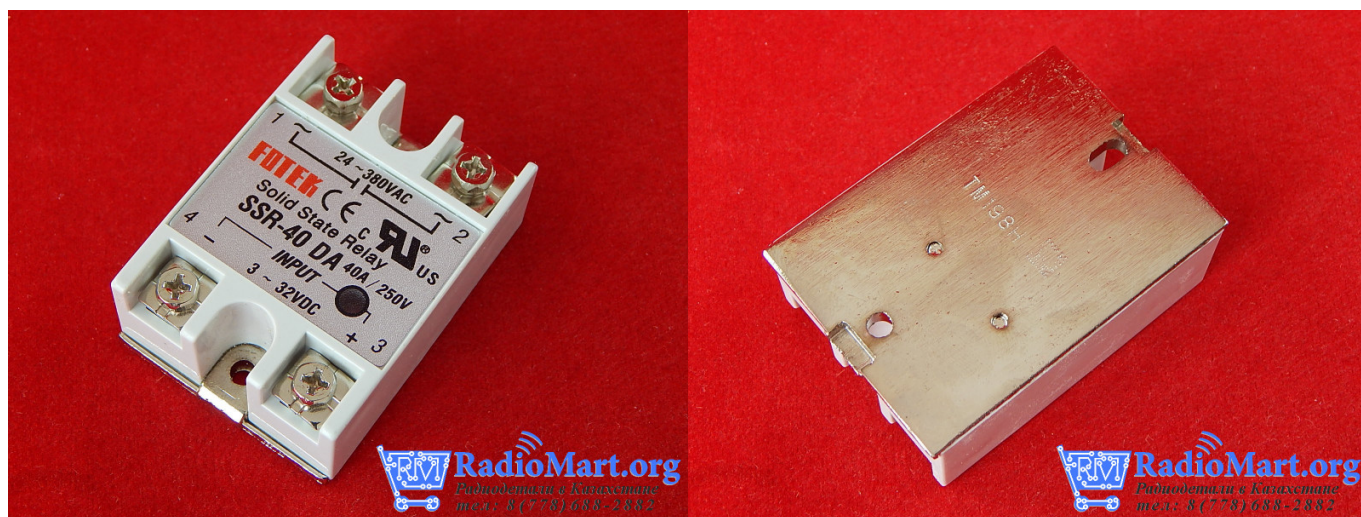

Однофазное полупроводниковое реле SSR-40DA для бесконтактной коммутации

**Это не оригинальный FOTEK, а китайский клон.**

Технические характеристики SSR-40DA:

Тип: DC-AC

Управляющее напряжение: 4...32В DC

Напряжение выключения: вкл.>2.4В/выкл.<1В

Ток срабатывания: 7,5мА/12В

Управление: коммутация при переходе тока через ноль

Номинальное напряжение нагрузки: 24...380В AC

Пиковое напряжение: более 1200В AC

Номинальный ток нагрузки: 40 А

Макс.кратковрем. ток (в теч.1 периода напр.питания): 410 А

Ток утечки: 3 мА

Время отклика на входной сигнал: макс. 10мс

Диэлектрическая прочность: >2,5кВ AC/1 мин.

Сопротивление изоляции: >50МОм / 500В DC

Диапазон рабочих температур: -20...+80°C