

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10491

Цена в прайсе: 77 тг.

1.5KE6.8CA, Защитный диод, 1500Вт, 6.8В, DO-201

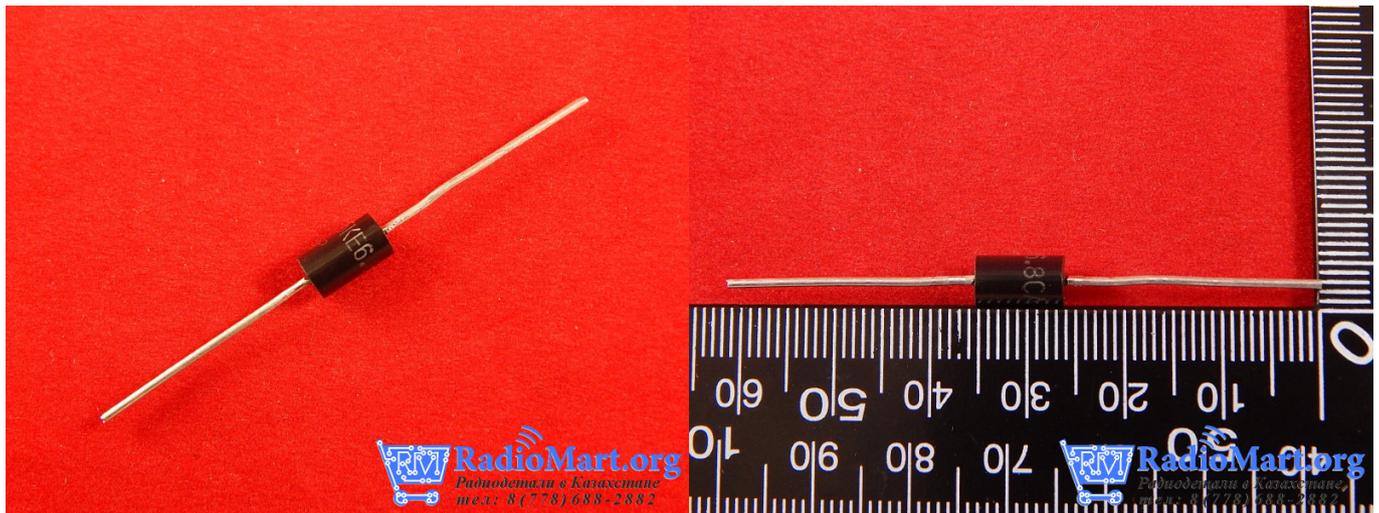

Защитный диод двунаправленный, 1500Вт, 6.8В

Тип: 1.5ke

Пиковая мощность, Вт: 1500

Минимальное напряжение открывания, В: 6.45

Максимальное напряжение открывания, В: 7.14

при тестовом токе, мА: 10

Напряжение закрывания обратное, В: 5.8

Максимальный ток утечки при напряжении закрывания I_{ут.}, мкА: 1000

Максимально допустимый импульсный ток, А: 143

Максимальное напряжение защелки U_{защ}, В: 10.5

Рабочая температура, С: -65...175

Способ монтажа: в отверстие

Корпус: do201