

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12727

Цена в прайсе: 9790 тг.

Видео передатчик TS5823S mini, 200 mW, 40 каналов с частотой 5.8ГГц

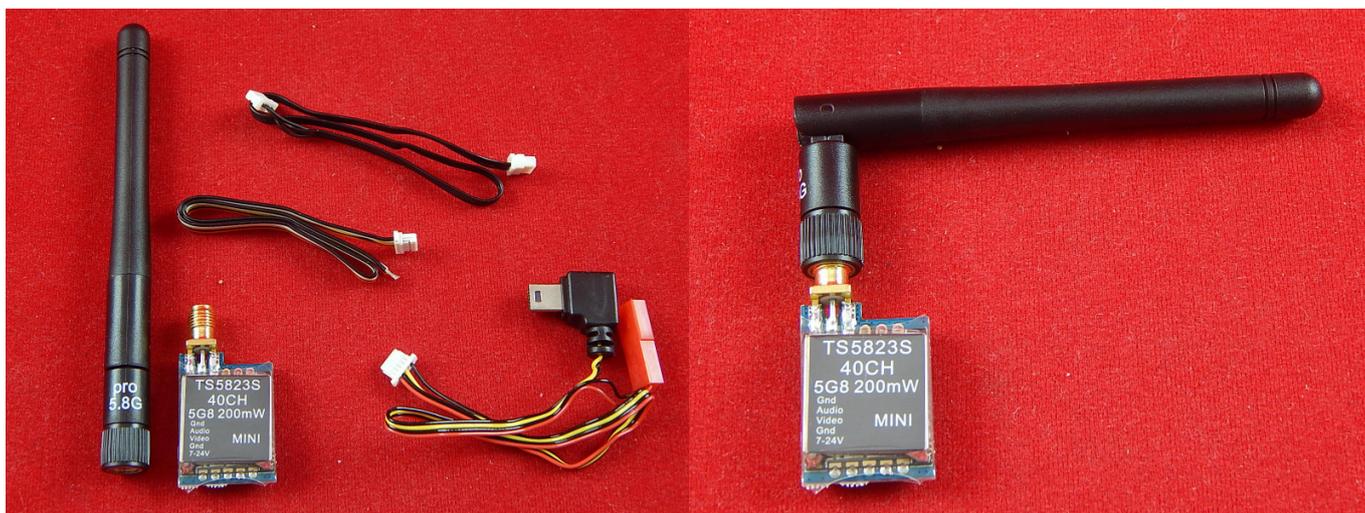

Мини видео передатчик TS5823S мощностью 200 mW на 40 каналов 5.8ГГц. Очень маленький и легкий передатчик с хорошей мощностью. Идеально подходит для систем, где важен вес, нужна хорошая дальность и качество сигнала.

Спецификация:



- Рабочая частота: 5.8ГГц;
- Мощность передатчика: 200мВ;
- Количество каналов: 40;
- Ток потребления: 190мА при 12В;
- Питание: 7V-24V;
- Антенный разъем: RP-SMA Jack;
- Размер: 40mm x 23mm x 8mm;
- Вес: 8г.

Внимание!


Перед подачей питания на передатчик, антенна должна быть установлена, иначе трансмиттер выйдет из строя.

Подключение:

FR

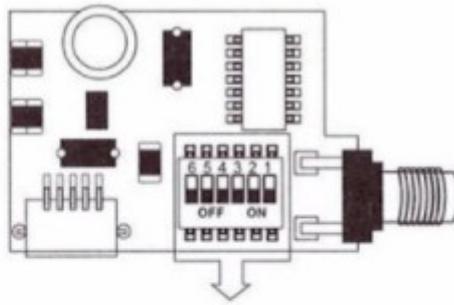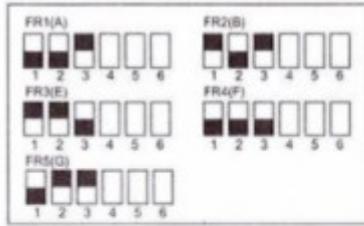

CH

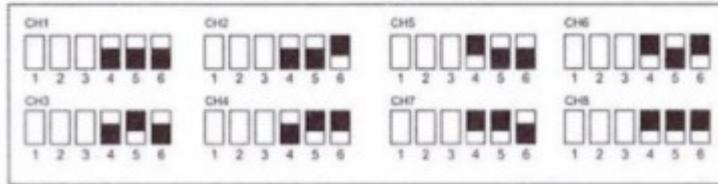

FR	CH	CH							
		CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
FR	FR1(A)	5865M	5845M	5825M	5805M	5785M	5765M	5745M	5725M
	FR2(B)	5733M	5752M	5771M	5790M	5809M	5828M	5847M	5866M
	FR3(E)	5705M	5685M	5665M	5645M	5885M	5905M	5925M	5945M
	FR4(F)	5740M	5760M	5780M	5800M	5820M	5840M	5860M	5880M
	FR5(G)	5658M	5695M	5732M	5769M	5806M	5843M	5880M	5917M

- Line 1:VDD_IN(7-24V)
- Line 2:GND
- Line 3:VIDEO_IN
- Line 4:AUDIO_IN
- Line 5:GND

