

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 13820**

**Цена в прайсе: 188 тг.**

**Симистор BT136-600E**

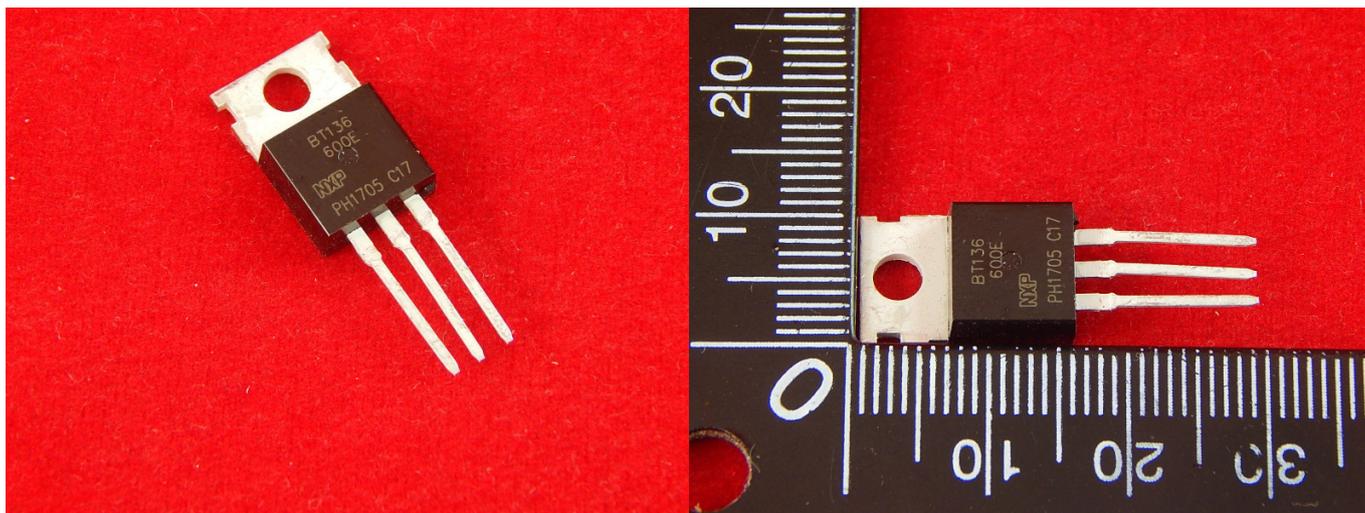

Максимальное обратное напряжение  $U_{обр.}$ , В 600

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии  $U_{зс.повт.макс.}$ , В 600

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии  $I_{ос.ср.макс.}$ , А 4

Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии  $I_{кр.макс.}$ , А 25

Макс. напр. в открытом состоянии  $U_{ос.макс.}$ , В 1.4

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора  $I_{у.от.мин.}$ , А 0.025

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току  $U_{у.от.}$ , В 0.7

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии  $dU_{зс.}/dt$ , В/мкс 50

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии  $dI/dt$ , А/мкс 50

Время включения  $t_{вкл.}$ , мкс 2

Рабочая температура, С -40...125

Особенности с чувствительным затвором

Тип симистора logic-sensitive gate

Отпирающий постоянный ток управления, мА 10

Ток удержания, мА 15

Корпус ТО-220АВ