

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13820

Цена в прайсе: 188 тг.

Симистор BT136-600E

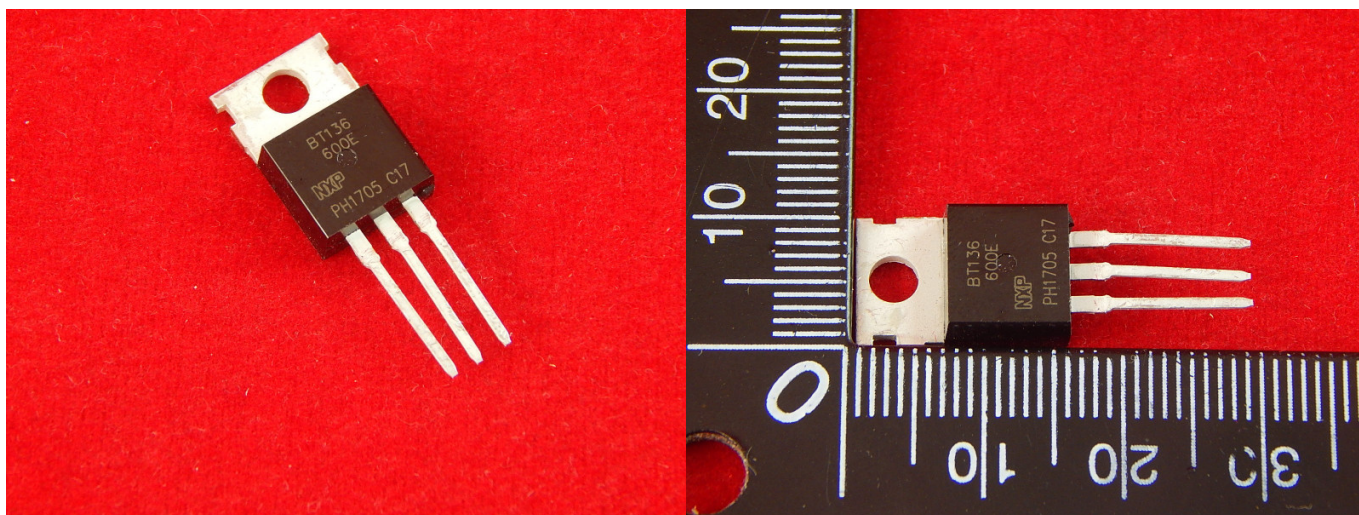

Максимальное обратное напряжение $U_{обр.}$, В 600

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии $U_{зс.повт.макс.}$, В 600

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии $I_{ос.ср.макс.}$, А 4

Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии $I_{кр.макс.}$, А 25

Макс. напр. в открытом состоянии $U_{ос.макс.}$, В 1.4

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора $I_{у.от.мин.}$, А 0.025

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току $U_{у.от.}$, В 0.7

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии $dU_{зс.}/dt$, В/мкс 50

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt , А/мкс 50

Время включения $t_{вкл.}$, мкс 2

Рабочая температура, С -40...125

Особенности с чувствительным затвором

Тип симистора logic-sensitive gate

Отпирающий постоянный ток управления, мА 10

Ток удержания, мА 15

Корпус TO-220AB