

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13841

Цена в прайсе: 3411 тг.

Модуль управления зарядом ХН-М604 6 - 60 В

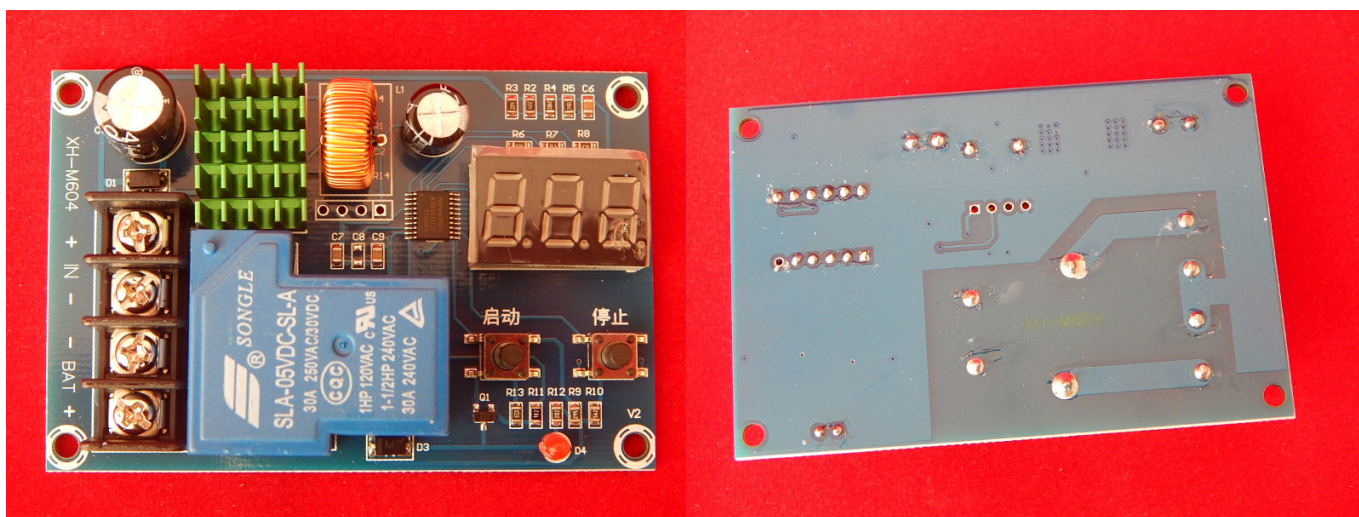

Данный контроллер может использоваться для заряда литиевых, кадмиевых, металлгидридных, свинцово-кислотных аккумуляторов. Подавая на вход контроллера от 6 В до 60 В можно производить заряд батареи, предварительно задав напряжение старта и окончания заряда.

Предположим, что у нас аккумулятор с номинальным напряжением 12 В, следовательно, задав стартовое напряжение 11 В, наша батарея начнет заряжаться после разрядки до 11 В. Аналогично происходит выключение зарядки, устанавливаем напряжение отсечки 13 В и зарядка будет прекращена после достижения напряжением 13 В на клеммах аккумулятора. Обратите внимание: питание модуля осуществляется от аккумулятора а не от зарядного устройства.

Управление:

- Однократное нажатие на кнопку "START" отображает напряжение старта заряда аккумулятора, однократное нажатие "STOP" отображает напряжение остановки заряда.
- Удержание более 3 секунд кнопок "START" или "STOP" соответственно вход в режим установки значений напряжений.
- Удержание более 3 секунд кнопок "START" и "STOP" одновременно сброс в заводские настройки.

Характеристики:

Входное напряжение, DC: 6 - 60 В

Точность отображения: 0.1 В

Точность управления: 0.1 В

Тип выходного сигнала: прямой выход

Габаритные размеры модуля (ДШВ): 82 x 54 x 24 мм