


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13950 Цена в прайсе: 53769 тг.

Шаговый двигатель 57BYG250C (1.8NM, 3A) с тормозом

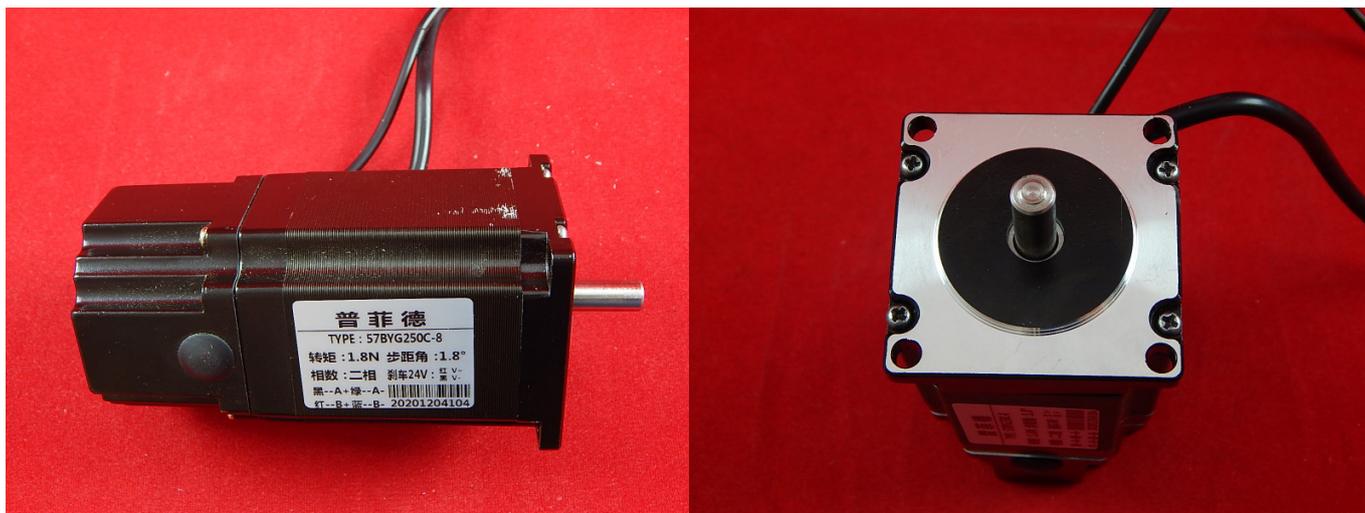

Шаговый двигатель идеально подходящий для ЧПУ станков.

Спецификация:

- Угол шага : 1.8
- Размеры: 57мм * 57мм * 76мм
- Рабочее напряжение DC(V): 24
- Сопротивление фазы (Ом) 1.2
- Сила Тока (A): 3
- Крутящий момент: 1.8NM
- Момент силы (kgF/cm): 18.3
- Индуктивность / фаза (mH): 3.6
- Количество контактов: 4
- Диаметр вала: 8мм
- Вес: 1050 г
- Питание электромагнитного тормоза: 24 В

Pin подключение:

- Черный: A1; Зеленый: A2;
- Красный: B1; Синий: B2.