

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15297 Цена в прайсе: 13905 тг.

Паяльный набор NEWACALOX в пенале



При монтаже электронных компонентов периодически возникают мелкие трудности, в совокупности дающие самую настоящую головную боль. Так или иначе работа монтажника кропотливая, требующая большой концентрации, но сделать ее чуть более легкой поможет набор специальных инструментов для пайки. Комплект призван оптимизировать рабочий процесс.

Данный комплект NEWACALOX имеет паяльник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей. Отвёртка — ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой. Чаще всего винтов и шурупов, на головке которых имеется шлиц. Обычно представляет собой металлический стержень с наконечником и рукояткой. Отсос для паяльника служит для удаления излишков или остатков металлического припоя и флюса, которые образуются в процессе монтажа или демонтажа радиоэлементов. Цилиндрическая трубка, с вмонтированным внутри нее поршнем, который имеет фиксатор, работает как обычный шприц. Он рассчитан на работу одной рукой.

Комплектация:

- 1 шт. паяльник;
- 1 шт. отсос для припоя;
- 1 шт. сварочная Оловянная проволока;
- 1 шт. подставка для паяльника;
- 1 шт. нож для резьбы;
- 1 шт. мини-инструмент для зачистки проводов;
- 1 шт. отвертка (содержит 4 запасных головки отвертки);

- Комплект из 2 предметов Электрический провод;
- 5 шт. железный наконечник (I, K, B, 3C, 1.6D);
- Пинцет 2 шт. (изогнутый тонкий наконечник, прямой наконечник);
- 1 шт. сумки для инструментов.

Спецификация:

Отсос припоя:

- Оловоотсос: есть;
- Диаметр: 2.8 мм;
- Особенности: Особенность данного оловоотсоса — специальный чистящий стержень, который удаляет остатки припоя после каждого использования, не допуская таким образом засорения канала;
- Количество изделий в комплекте: 1 шт;
- Комплектация: Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос).

Паяльник:

- Цвет: красный;
- Мощность: 60 Вт;
- Диапазон температур: от 200 до 450°;
- Входное напряжение: 220 В 50 Гц;
- Паяльный Наконечник: ПАЯЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ серии 900м;
- Нагревательное ядро паяльника: 936 Н нагревательное ядро;
- Регулируемое значение температуры: ± 1 °;
- Погрешность температуры: ± 4 °.


Габариты:

Отсос для припоя:



Model:40/60 FLux:1.8%
DIA:1.0mm NT : 10g

Отвертка:

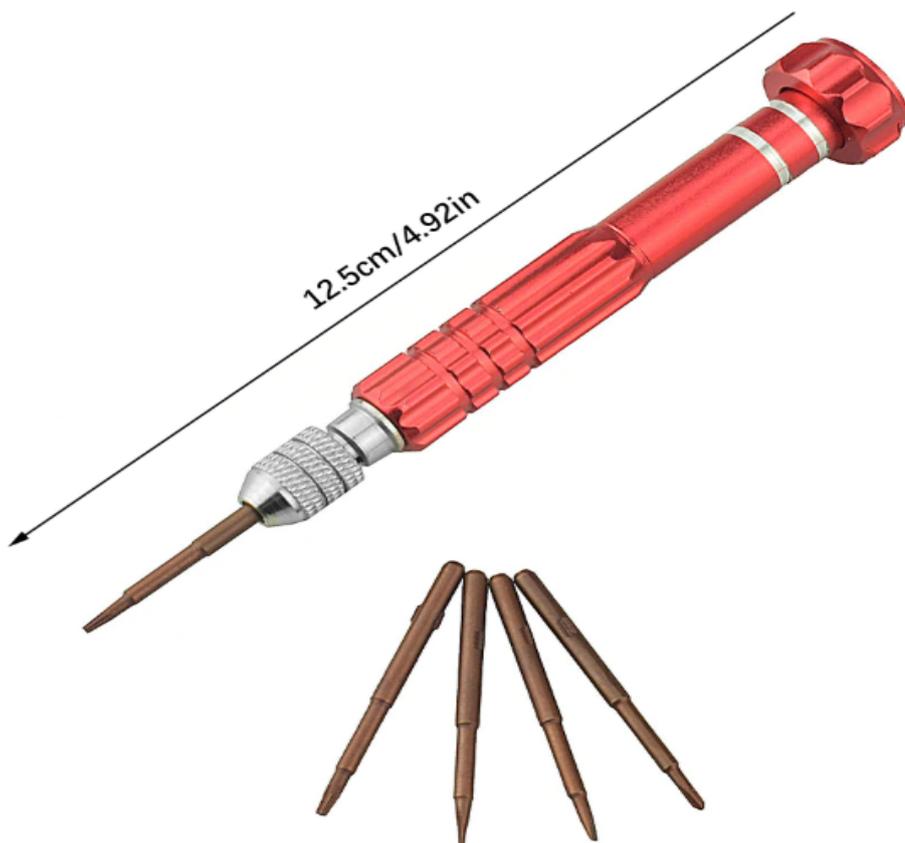

Подставка под паяльник:

